

SOUDABOND *EASY*

A revolução no sistema de colagem

Reduz em 30% o tempo de trabalho

- Nenhum tempo de espera
- Não é necessário usar água e electricidade
- Não é necessário limpar ferramentas ou máquinas
- Possibilidade de acabar o trabalho após a aplicação (máximo 2 horas)

Aplicação limpa e tranquila

- Sem buracos
- Sem pó
- Sem Barulho

Até 95% de menor peso e espaço

- Poupança no custo de transporte
- Poupança no espaço de armazenamento
- Sem preocupações de peso: uma embalagem de 750ml equivale a um saco de 25Kg de adesivo.

Adesão universal

- Elevada margem de segurança, teste* de colagem efectuados sobre Poliestireno (EPS + XPS), PU/-PIR, painéis de Resina Fenólica de alta estrutura molecular, betão, gesso, tintas, betuminosos, tintas à base de betumes, madeira, metal, PVC rígido, painéis de gesso, etc.
- Testes realizados por IFBT Leipzig

Isolamento térmico 0.035 W(m.K)

- Valor de isolamento térmico similar ao valor de isolamento de painéis (lã de rocha, PS,...), adequado para enchimento de cavidades e buracos, juntas entre painéis e excelente isolamento acústico.

Resistencia ao fogo teste TÜV

- Resistência ao fogo B2 DIN 4102-1 (teste relatório P-SAC 02/III-276 - MFPA Leipzig). Válvula testada e monitorizada pela TÜV de acordo como EN 417, para resistência à pressão, ruptura e queda.



14 m²

Sem mistura



750ml = 25kg

30% Mais rápido

Novo adesivo de poliuretano: uma solução fácil, fácil, rápida, prática e... Vencedora!



SOUDAL

www.soudal.com



Consultar a informação presente na ficha técnica, para aplicações específicas seguir as instruções indicadas no site www.soudal.com.



Soudal Produtos Químicos, Lda.


Rua Pé de Mouro, nº33 - Centro Empresarial Sintra/Estoril III, Armaz. D • 2710-144 Sintra
Tel. 21 924 48 03 • Fax 21 924 48 05 • geral@soudal.pt • www.soudal.com



SOUDAL

SOUDABOND *EASY*

Adesivo Multiusos – a solução fácil e limpa

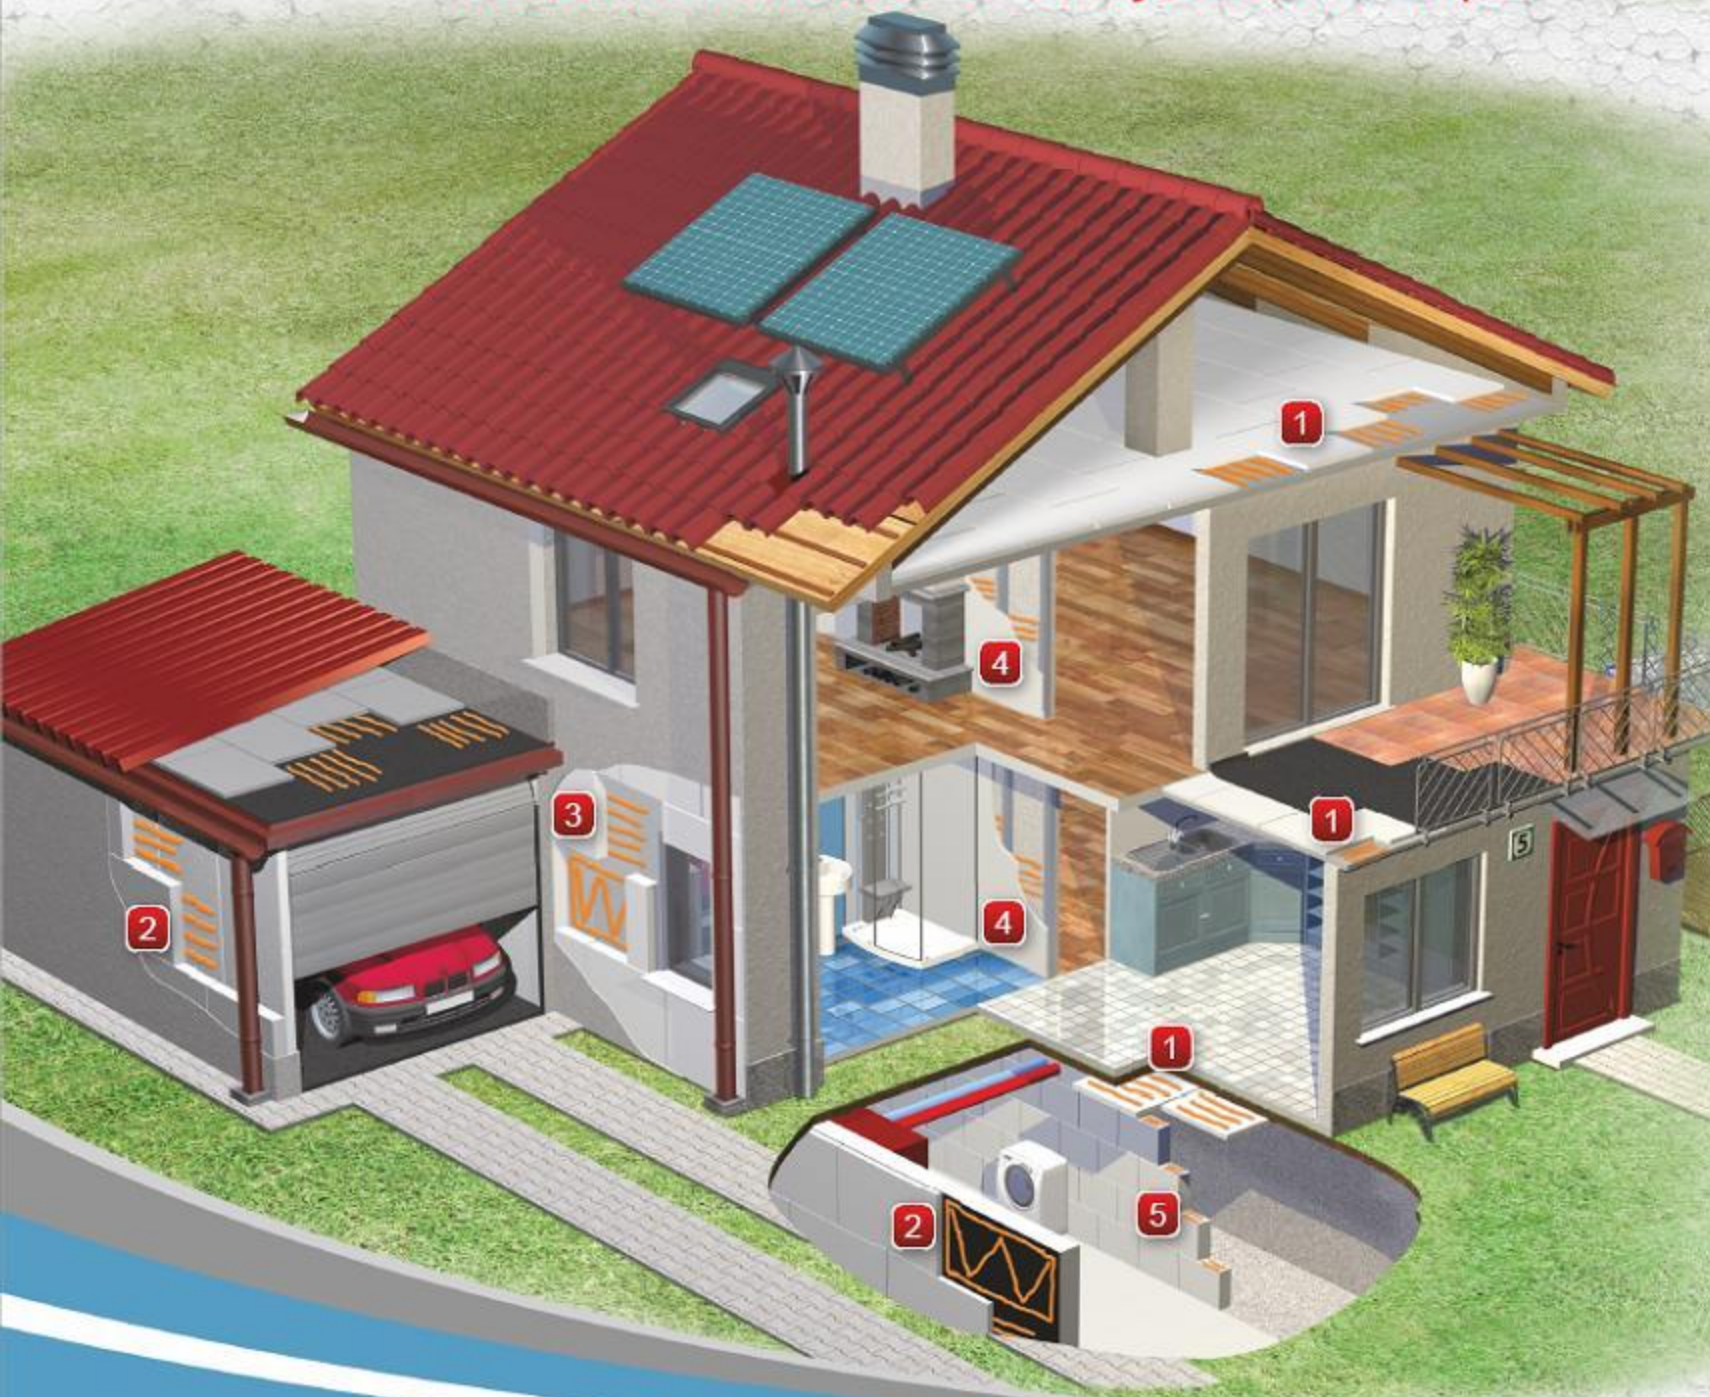

1 Isolamento de telhados planos colagem de painéis de isolamento

- Alternativas aos adesivos de poliuretano líquidos
- Resiste à ação do vento
- Elevada capacidade de absorção de movimento
- Pode ser aplicado com temperaturas baixas até -5°C
- Capacidade de nivelamento do painel e enchimento de juntas entre painéis
- 1 Lata tem um rendimento até 14m²



2 Isolamento Periférico colagem de painéis de isolamento

- Alternativas aos adesivos tradicionais
- Redução do tempo na aplicação
- Colagem perfeita a betume
- Pode ser aplicado com temperaturas baixas até -5°C
- Capacidade de nivelamento do painel e enchimento de juntas entre painéis
- 1 Lata tem um rendimento até 14m²



3 Isolamento de fachadas colagem de painéis de isolamento

- Redução do tempo na aplicação
- Colagem de madeira, metais e plásticos
- 1 Lata tem um rendimento entre 8 e 12 m²
- Colagem sem utilização de fixação mecânica (500 mm X 500 mm x Max. 100 mm de espessura)
- Colagem rápida, limpa, eficiente e durável, para o enchimento de juntas e cavidades
- Isolamento térmico (0,035 W/m.K)



4 Colagem de painéis de gesso

- Elevada força de colagem - não é necessária fixação mecânica
- Pronto a rebocar ou pintar após 1 hora da aplicação
- Indicado para placas de gesso para paredes interiores, painéis de fibrocimento, painéis de isolamento, etc.
- 1 Lata tem um rendimento entre 10 e 14m²



5 Colagem de tijolo construção de paredes interiores

- Substitui o pó adesivo na construção de paredes e divisórias interiores
- Rapidez na execução do trabalho e no acabamento após a aplicação
- Indicado para painéis de gesso, de fibrocimento e de isolamento
- 1 Lata tem um rendimento entre 10 e 14m²



Colagem e montagem da instalação eléctrica

- Substitui a argamassa tradicional na fixação e montagem eléctrica de caixas e tubos de protecção
- Rapidez na execução do trabalho

