



Product Catalogue

HIGH PERFORMANCE SEALANTS, FOAMS AND ADHESIVES

Proud sponsor of:



BUILD THE FUTURE

Soudal ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1966 (พ.ศ.2509) ณ ประเทศเบลเยียม ผู้ผลิตแนวหน้าในสินค้าประเภท ยานาว พียูโฟม และกาว เป็นเวลามากกว่า 50 ปี ที่ Soudal นำเสนอ สินค้าคุณภาพที่ประสานนวัตกรรม การยานาว การยึดติดวัสดุ การทำงานรอยต่อ และการป้องกันน้ำ ที่หลากหลายแก่ผู้ใช้งาน อย่างต่อเนื่อง

Soudal ให้ความสำคัญกับ 3 ตลาดหลัก

- งานก่อสร้าง
- งานอุตสาหกรรม
- DIY

ในปี 2011 (พ.ศ. 2554) Soudal ได้รับรางวัล องค์กรดีเด่น ในประเทศเบลเยียม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรที่ ให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และการเป็นองค์กรที่มีเสถียรภาพ ความมั่นคง ทางการเงิน และการพัฒนา นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

จัดจำหน่ายมากกว่า	130	ประเทศ
ปัจจุบัน มีพนักงานมากกว่า	2,800	คน
ดำเนินกิจการใน	63	ประเทศ
โรงงานผลิตทั้งสิ้น	19	แห่ง ทั่วโลก
ในปี 2017 มียอดขายมากกว่า	755	ล้านยูโร

SOUDAL - Experts in sealants, foams and adhesives

ความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 50 ปี ที่ผ่านมามีเกิดจากความตั้งใจในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

Quality

ในแต่ละสัปดาห์ ผลิตภัณฑ์ยานาวและกาว มากกว่า 4 ล้านหลอด พียูโฟม มากกว่า 2 ล้าน กระป๋อง ถูกผลิตขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความใส่ใจในมาตรฐานการผลิต ทำให้ Soudal เป็นผู้ผลิตรายแรกในอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ความสม่ำเสมอในคุณภาพและความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับเหล่านี้ ถูกใช้กับผลิตภัณฑ์มากกว่า 1,000 รายการ

Innovation

ด้วยการทำงานร่วมกันของ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และเจ้าหน้าที่เทคนิค ที่มีความชำนาญสูง ทำให้ Soudal พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ตลอดมา และ Soudal ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช้เพียงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่รวมถึงการทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรักษาความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมต่อไป

Commitment to customers

นอกเหนือจากสินค้าที่มีคุณภาพ Soudal ยังคงให้คำมั่นในการให้บริการ การส่งสินค้าที่ตรงเวลา การให้คำปรึกษาทางเทคนิค และการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในระยะยาว

Product Range

- Sealants - ยานาว
- Construction PU Foams - พียูโฟม
- Adhesives - กาว
- SWS - การติดตั้งประตูหน้าต่าง
- Doors & Window Fabrication - การประกอบประตูหน้าต่าง
- Fire Protection - ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป้องกันไฟ



FACTORIES

EUROPE

Turnhout (Belgium)
Overpelt (Belgium)
Sapac (Netherlands)
Weert (Netherlands)
Pionki (Poland)
Srpenica (Slovenia)
Dobele (Latvia)
Istanbul (Turkey)
Sežana (Slovenia)

ASIA

Bawal (India)
Chennai (India)
Shanghai (China)
Seoul (South-Korea)

NORTH AMERICA

Kentucky (USA)

SOUTH AMERICA

Santiago (Chile)





คุณภาพสินค้าที่ผู้ใช้ให้ความไว้วางใจทั่วโลก

- การทุ่มเท วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง
- การลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- มาตรฐานการผลิต ISO 9001 และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14000


ผู้นำด้าน ยาน้ำ พียูโฟม และกาว ในระดับสากล World Leader PU Foam Manufacturer

ผู้นำ PU Foam ในแต่ละปีเราผลิต PU Foam มากกว่า 100 ล้านกระป๋อง

World Top 3 Sealant Manufacturer

เราผลิตยาน้ำมากเป็นอันดับ 3 ของโลก ในแต่ละปีเราผลิตยาน้ำมากกว่า 250 ล้านหลอด

97% ของสินค้าที่จัดจำหน่ายผลิตโดยโรงงานของ Soudal ที่กระจายอยู่ทั่วโลก

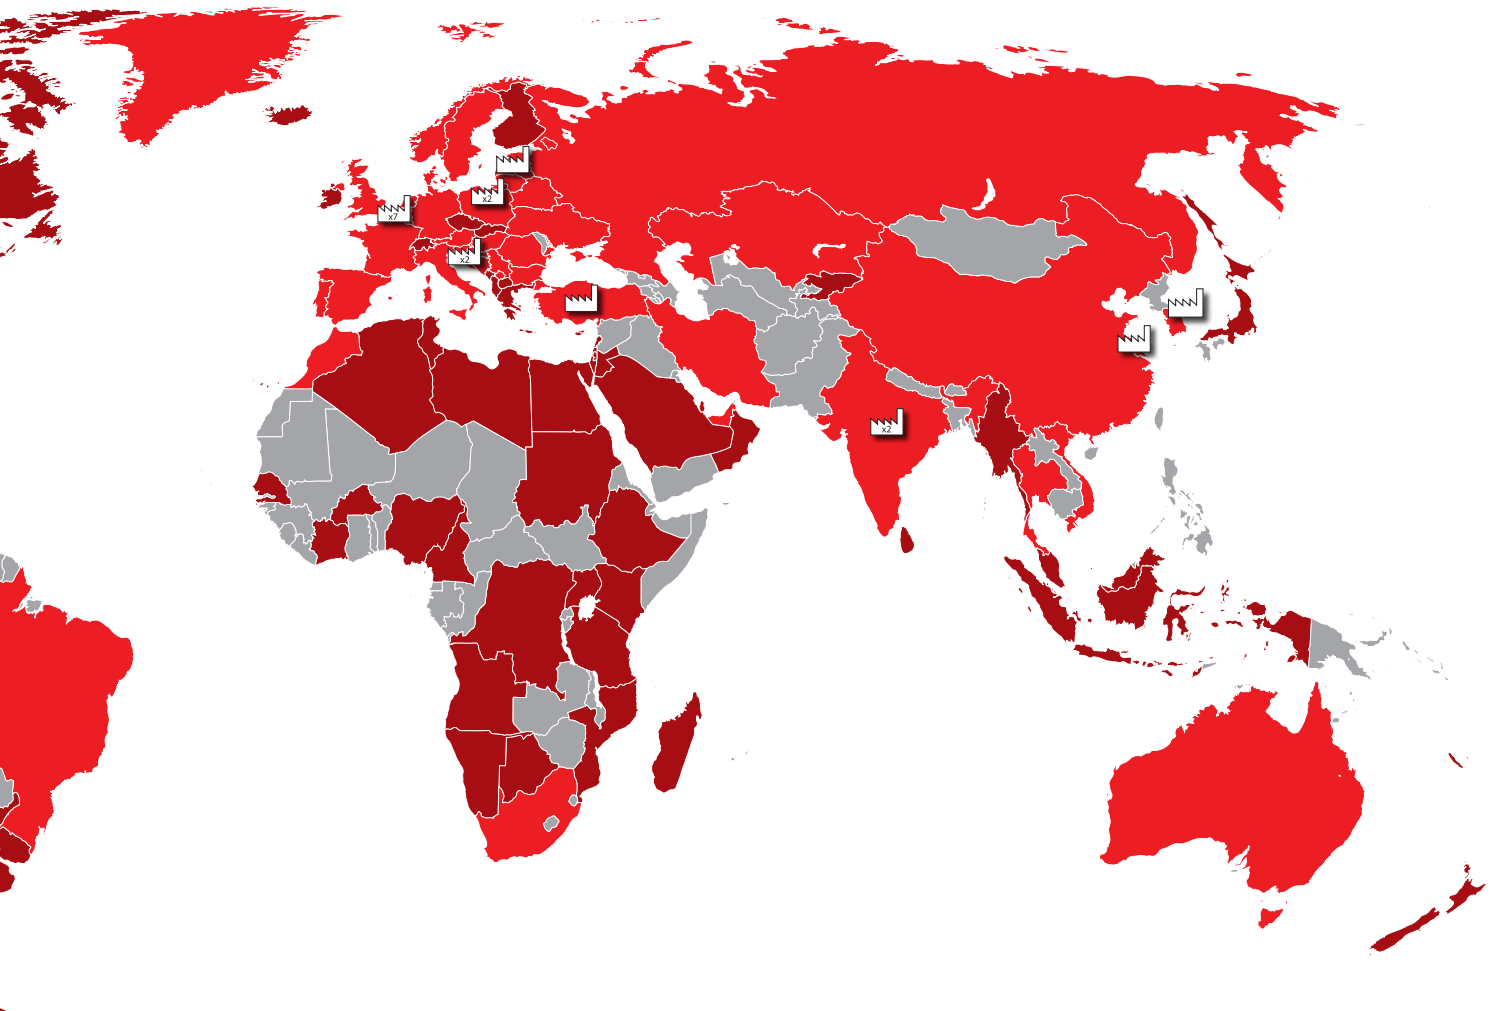

Acrylic Sealant _____ 4

Acryrub
Acryrub Extérieur Façades +
Parquet & Timber Sealant

Silicone Sealant _____ 5

Silirub AC
Silirub NES
Silirub N+

Professional Silicone Sealant _____ 6

Silirub WS
Silirub+ S8800
Silirub Color
Silirub HT - N

Polyurethane Sealant & Adhesive _____ 7

Soudaflex 20LM
Soudaflex 40FC

Hybrid Sealant _____ 8

Soudaseal 215 LM
Multibond SMX 25
Primer 150

Construction Adhesive _____ 9

T-Rex Bond Asia
T-Rex Bond Waterbased
Soudabond Easy

Flooring Adhesive _____ 10

SMX-30 Plus
MS-30 Plus
MS-20 Plus

Polyurethane Foam _____ 11

Soudafoam
Gun & Foam Cleaner
Foam Remover

SWS : Soudal Window System _____ 12

Introduction to SWS

Windows & Doors _____ 13-15

Aluseal
Surface Cleaner
Surface Activator
Surface Activator Spray 601
Soudabond 641
Soudabond 642 Duo
Soudabond Duo Gun
Soudaseal 2K

Fire Resistant _____ 16

Firecryl FR
Firesilicone B1 FR
Soudaseal FR
Soudafoam FR

Miscellaneous _____ 17





Acryrub อะคริลับ

ยาแนว/หมั้นโป๊ว อะคริลิกโพลีเมอร์ ชนิดยืดหยุ่น สำหรับรอยต่อภายในอาคาร ไร้กลิ่น ใช้งานง่าย

คุณสมบัติ

- ไม่ซีดจาง ป้องกันน้ำได้ดี
- สามารถทาสีทับได้
- ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุที่มีรูพรุน และอะลูมิเนียม

การใช้งาน

- ยาแนวรอยต่อภายใน หน้าต่างอะลูมิเนียม หน้าต่างไม้
- ยาแนวงานเฟอร์นิเจอร์ งานบัว
- โป๊วปิดรอยแตกกร้าวผิวปูนฉาบ ก่อนการทาสี

สี : ขาว

บรรจุ : หลอด 450 กรัม (24 หลอด/กล่อง)



Acryrub Extérieur Façades + อะคริลับ เอ็กทีเรีย ฟาซาด

ยาแนว อะคริลิกโพลีเมอร์ ชนิด ยืดหยุ่นตัวสูง คุณภาพสูง สำหรับงานภายนอก/ภายใน

คุณสมบัติ

- ไม่ซีดจาง ป้องกันน้ำได้ดี
- สามารถทาสีทับได้
- ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุที่มีรูพรุน และอะลูมิเนียม

การใช้งาน

- รองรับรอยต่อที่มีการขยายตัวได้สูงสุด 15%
- ใช้ปิดรอยต่อในงานอาคาร
- รอยต่อระหว่าง วงกบ ประตู หน้าต่าง อิฐก่อ

สี : ขาว

บรรจุ : หลอด 310 มล. (24 หลอด/กล่อง)



PARQUET & TIMBER SEALANT ปาร์เก้ แอนด์ ทิมเบอร์ ซีลแลนท์

ยาแนวอะคริลิก ออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับงานไม้ งานพื้นไม้ ยืดหยุ่นตัวสูง คุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- ไม่มีตัวทำละลาย และซิลิโคน
- ทาสีทับได้
- เคลือบทับได้
- ไม่มีกลิ่น
- มีสีให้เลือกหลากหลาย ตามชนิดไม้

การใช้งาน

- ยาแนวรอยต่อ พื้นปาร์เก้ พื้นลามิเนต
- รอยต่อระหว่างพื้นไม้ และบัวเชิงผนัง
- รอยแตกกร้าวบนงานไม้

สี : ไม้ค่อน, ไม้คกลาง, ไม้, เมเปิ้ล, เซอร์รี่ ฯ

บรรจุ : หลอด 300 มล. (24 หลอด/กล่อง)





Silirub AC ซิลิโคน เอซี

ยาแนวซิลิโคน ชนิดมีกรด สำหรับงานทั่วไป
ยึดหยุ่นตัว คุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย
- สีไม่ซีดจาง ทนทานต่อรังสียูวี
- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุหลากหลายประเภท
- มีกลิ่นของ Acetic ระหว่างการแข็งตัว

การใช้งาน

- รอยต่องานกระจก อลูมิเนียม
- รอยต่อเครื่องทำความเย็น ตู้เก็บสินค้า
- รอยต่อระบบปรับอากาศ
- รอยต่อสุขภัณฑ์

สี : ใส, ขาว, ดำ
บรรจุ : หลอด 280 มล. (24 หลอด/กล่อง)



Silirub NES ซิลิโคน เอ็นอีเอส

ยาแนวซิลิโคน ชนิดเป็นกลาง ไม่มีกลิ่น
ยึดหยุ่นตัว คุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย
- สีไม่ซีดจาง ทนทานต่อรังสียูวี
- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย
- ไม่ทำให้เกิดสนิม

การใช้งาน

- รอยต่อทั่วไปในอาคาร ที่มีการเคลื่อนที่
- รอยต่อเพื่อการขยายตัว ระหว่างวัสดุในงานก่อสร้าง
- รอยต่องานโลหะ
- รอยต่อในงานก่อสร้างและงานติดตั้งกระจก
- รอยต่องานหลังคา

สี : ใส, ขาว, เทา, ดำ
บรรจุ : หลอด 280 มล. (24 หลอด/กล่อง)



Silirub N+ ซิลิโคน เอ็น+

ยาแนวซิลิโคน ชนิดเป็นกลาง ไม่มีกลิ่นยึดหยุ่นตัว
คุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย
- สีไม่ซีดจาง ทนทานต่อรังสียูวี
- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย
- ไม่ทำให้เกิดสนิม

การใช้งาน

- รอยต่อทั่วไปในอาคาร ที่มีการเคลื่อนที่
- รอยต่อเพื่อการขยายตัว ระหว่างวัสดุในงานก่อสร้าง
- รอยต่องานโลหะ
- รอยต่อในงานก่อสร้างและงานติดตั้งกระจก
- รอยต่องานหลังคา

สี : ใส, ขาว, เทา, ดำ
บรรจุ : หลอด 280 มล. (24 หลอด/กล่อง)





Silirub WS ซิลิโคน ดับเบิลยู เอส

ยาแนวซิลิโคน ทนสภาวะชนิดเป็นกลาง
คุณภาพสูงสำหรับยาแนวงานกระจกผนัง
ภายนอก ที่ต้องการความยืดหยุ่น ทนทาน
ต่อสภาวะอากาศ สิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติ

- ซิลิโคน 100% คุณภาพสูง
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับพื้นผิวหลากหลาย
- ตามมาตรฐาน ISO 11600 G25LM
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ และสิ่งแวดล้อม
รุนแรง

การใช้งาน

- ยาแนวรอยต่อผนังภายนอก รอยต่อวัสดุ
ตกแต่งภายนอกอาคาร รอยต่อของอาคาร
รอยต่อเพื่อการขยายตัว
- ใช้ได้ดีเยี่ยม กับการติดตั้ง Double Glaze
- ใช้ยาแนวรอยต่อกระจกภายนอกอาคาร
- รอยต่อ กระจก กระจกลามิเนต อลูมิเนียม
เหล็กชุบสังกะสี คอนกรีต อิฐก่อ
- รอยต่องานกระจก อลูมิเนียม ภายนอก
- งาน Curtain Wall งาน Façade

สี : ดำ
บรรจุ : 600 ml. (12 หลอด/กล่อง)



Silirub+ S8800 ซิลิโคน+ เอส8800

ยาแนวซิลิโคน ชนิดไม่ทิ้งคราบ (non staining)
คุณภาพสูง ไม่ทิ้งคราบ บนพื้นผิวที่มีรูพรุน
เช่น หินอ่อน แกรนิต หินธรรมชาติ

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย
- ไม่ซีดจาง ทนทานต่อรังสี ยูวี
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา
- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย

การใช้งาน

- ยาแนวรอยต่อระหว่างหินธรรมชาติ หรือ
วัสดุที่มีรูพรุน
- รอยต่อสุขภัณฑ์ ห้องครัว ที่มีหินธรรมชาติ
- รอยต่อเพื่อการขยายตัว ระหว่างวัสดุ
- รอยต่องานกระจก
- รอยต่อภายนอกอาคาร
- รอยต่องานกระจก อลูมิเนียม ภายนอก
- งาน Curtain Wall งาน Façade

สี : ใส, ขาว, เทาหิน, ดำ, อื่น ๆ
บรรจุ : 310 มล. (15 หลอด/กล่อง)



Silirub Color ซิลิโคน คัลเลอร์

ยาแนวซิลิโคน ชนิดเป็นกลาง ยึดหยุ่นตัว
คุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- มีสีให้เลือกตาม RAL® Classic
- ใช้งานง่าย
- ไม่ซีดจาง ทนทานต่อรังสี ยูวี
- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย
- ไม่ทำให้เกิดสนิม
- มาตรฐาน ISO 11600 F&G 25LM

การใช้งาน

- รอยต่องานก่อสร้าง งานกระจก
งานอุตสาหกรรม
- รอยต่อ ประตูหน้าต่าง งานหลังคา
- รอยต่องานกระจก อลูมิเนียม ภายนอก
- งาน Curtain Wall งาน Façade

สี : RAL® Classic
บรรจุ : หลอด 300 มล. (15 หลอด/กล่อง)



Silirub HT N ซิลิโคน เอชที เอ็น

ยาแนวซิลิโคน ทนความร้อนสูง
ชนิดเป็นกลาง ยึดหยุ่นตัว คุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- ทนอุณหภูมิสูงสุด 280°C
- ใช้ได้ทั้งภายนอก ภายใน
- ยึดหยุ่นตัวสูง ทนทานต่อการใช้งานสูง
- ยึดเกาะกับวัสดุทั่วไปในงานก่อสร้างได้ดี

การใช้งาน

- รอยต่อยึดหยุ่น ในสภาวะอุณหภูมิสูง
ตลอดเวลา
- รอยต่อที่ระบบน้ำร้อน ระบบระบาย
ความร้อน
- เตาเผา งานท่อที่มีอุณหภูมิสูง

สี : ดำ
บรรจุ : 300 มล. (15 หลอด/กล่อง)



Soudaflex 20 LM ซูดافلิก 20 แอลเอ็ม

ยาแนว โพลียูรีเทน ยืนหยุ่นตัว ส่วนผสม
เดียว คุณภาพสูง ชนิด Low Modulus

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย
- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย
- ทนทานต่อรังสียูวีได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
- ทนทานต่อสารเคมีหลากหลาย
- สามารถทาสีทับได้
- มาตรฐาน ISO 11600 F25LM
- ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับงานคอนกรีต

การใช้งาน

- รอยต่อในอาคารที่มีเคลื่อนที่
- รอยต่อระหว่าง วงกบ ประตู/หน้าต่าง
- รอยต่องานคอนกรีตสำเร็จรูป
- รอยต่อเพื่อการขยายตัว

สี : ขาว, เทาคอนกรีต

บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)



Soudaflex 40 FC ซูดافلิก 40 เอฟซี

กาว โพลียูรีเทน ยืนหยุ่นตัว ส่วนผสมเดียว
คุณภาพสูง ชนิด High Modulus

คุณสมบัติ


- ใช้งานง่าย
- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย
- ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
- ทนทานต่อสารเคมีหลากหลาย
- สามารถทาสีทับได้
- กำลังรับแรงสูง
- แห้งเร็ว

การใช้งาน

- ยึดปิดรอยต่อในงานก่อสร้าง
- ยึดปิดรอยต่อในงานอุตสาหกรรม เช่น รอยต่อโลหะ ไม้
- งานยึดรอยต่อที่ อาจมีการสั่นสะเทือน
- รอยต่องานพื้นคอนกรีต

สี : ขาว, เทาคอนกรีต

บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)

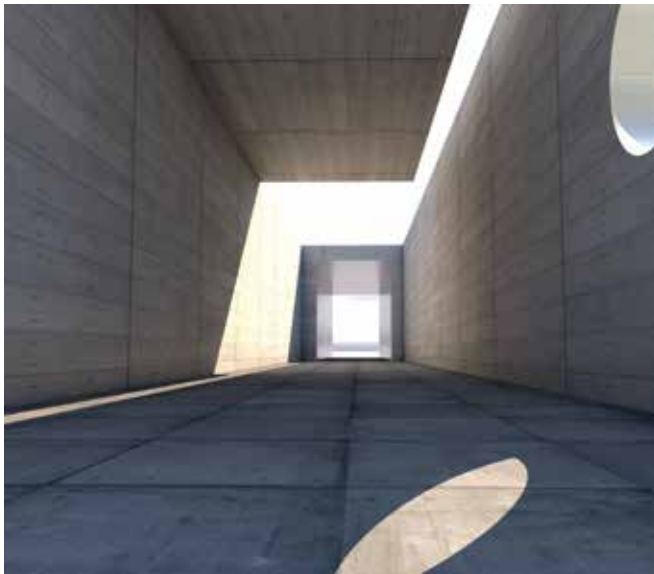



Soudaseal 215 LM ซูดาซีล 215 แอลเอ็ม

ยาแนว เอ็มเอส โพลีเมอร์ ยึดหยุ่นตัว
เป็นกลาง คุณภาพสูง ชนิด Low Modulus
คุณสมบัติ

- 100% โอบริตโพลีเมอร์
- ไม่ทิ้งคราบที่พื้นผิว (Non Staining)
แม้ใช้กับหินอ่อน
- ไม่มีส่วนผสมของ ซิลิโคน ตัวทำลาย
กรด Isocyanates, halogens
- ยึดเกาะโดยไม่ต้องใช้รองพื้น แม้พื้นผิวมี
ความชื้น
- ทาสีทับได้
- ไม่มีความเสี่ยงจากการเกิดฟองอากาศ
- ทนทานต่อภาวะอากาศดีเยี่ยม
- มาตรฐาน ISO 11600 F25LM

การใช้งาน

- รอยต่อประตูหน้าต่าง – PVCu อะลูมิเนียม ไม้
- รอยต่อเพื่อการขยายตัว
- รอยต่องานหินอ่อน
- รอยต่ออลูมิเนียมคอมโพสิต
- รอยต่อสำหรับวัสดุผนังภายนอกอาคาร

สี : ขาว, เทา, เทาคอนกรีต, ดำ
บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)



Multibond SMX 25 มัลติบอนด์ เอสเอ็มเอ็กซ์ 25

กาวยาแนว โอบริต โพลีเมอร์ ยึดหยุ่นตัว
เป็นกลาง คุณภาพสูง สำหรับการใช้งานหนัก
คุณสมบัติ

- ไม่มีส่วนผสมของ ซิลิโคน ตัวทำลาย
กรด Isocyanates, halogens
- ยึดเกาะโดยไม่ต้องใช้รองพื้น แม้พื้นผิวมีความชื้น
- ทาสีทับได้
- ไม่มีความเสี่ยงจากการเกิดฟองอากาศ
- ทนทานต่อภาวะอากาศดีเยี่ยม

การใช้งาน

- รอยต่อประตูหน้าต่าง – PVCu อะลูมิเนียม ไม้
- รอยต่อเพื่อการขยายตัว
- รอยต่อสำหรับวัสดุผนังภายนอกอาคาร

สี : ขาว, เทาคอนกรีต, เทาเข้ม, ดำ
บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)




Primer 150 ไพรเมอร์ 150

น้ำยารองพื้นสำหรับ กาว/ยาแนวประเภท
ซิลิโคน โอบริต บนพื้นผิวที่มีรูพรุน

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย
- เพิ่มกำลังการยึดเกาะ
- ป้องกันแรงดันน้ำบนพื้นผิวที่มีรูพรุน

สี : ใส
บรรจุ : 500 มล. (6 กระป๋อง/กล่อง)

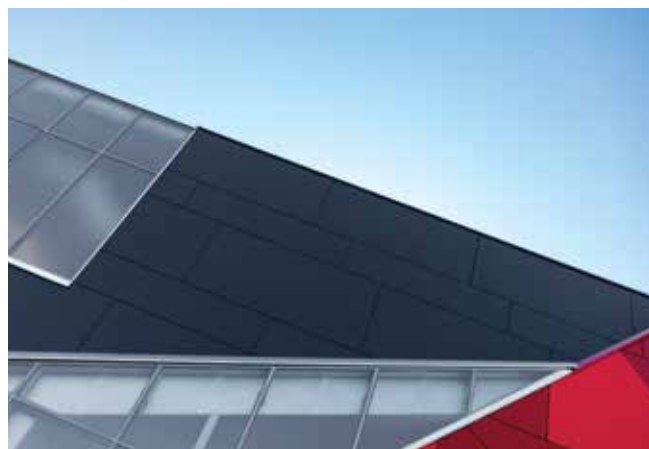



T-Rex Bond Asia ที-เร็กซ์ บอนด์ เอเชีย

กาวตะปู ผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ กำลังยึดเกาะ
กำลังรับแรงสูง ยึดเกาะได้หลากหลายวัสดุ
แห้งตัวเร็ว

คุณสมบัติ

- สูตรน้ำมันแห้งตัวเร็ว
- กำลังรับแรงสูง
- ใช้ได้ทั้งพื้นผิวมีรูพรุน และไม่มีรูพรุน

การใช้งาน

- งานบัวไม้ บัวโฟม PU บัวโฟม PS
- ติดกระจก กระเบื้อง เซรามิก
- ติดวัสดุต่าง ๆ ในงานก่อสร้าง โดยไม่ต้องใช้ตะปู
- งานประกอบชิ้นรูป ในงานอุตสาหกรรม
- ยึดติดวัสดุ โดยไม่ต้องใช้ฉนวนหรือตะปู

สี : น้ำตาล
บรรจุ : 360 กรัม (24 หลอด/กล่อง)



T-Rex Bond Waterbased ที-เร็กซ์ บอนด์ วอเตอร์เบส

กาวตะปูสูตรน้ำ กำลังรับแรงสูง มีส่วนผสมของ
ไฟเบอร์ ยึดเกาะได้ทันที (ขณะยังไม่แข็งตัว) ยึดเกาะ
ได้หลากหลายวัสดุยึดเกาะทันที โดยไม่ต้องมีวัสดุ
ค้ำยัน

คุณสมบัติ

- ยึดเกาะทันที แม้ในแนวพียง และงานเพดาน
- แรงยึดเกาะทันที 300 กก./ตร.ม.
- ไม่มีกลิ่น
- ทาสีทับได้

การใช้งาน

- งานบัวไม้ บัวโฟม PU บัวโฟม PS
- ติดกระจก กระเบื้อง เซรามิก
- ติดวัสดุต่าง ๆ ในงานก่อสร้าง โดยไม่ต้องใช้ตะปู
- งานประกอบชิ้นรูป ในงานอุตสาหกรรม
- ยึดติดวัสดุ โดยไม่ต้องใช้ฉนวนหรือตะปู

**** วัสดุอย่างน้อย 1 ด้าน ต้องเป็นวัสดุที่มีรูพรุน ****

สี : ขาว
บรรจุ : 310 มล. (24 หลอด/กล่อง)



Soudabond Easy ซูดาบอนด์ อีซี

กาวโฟม โพรยัวร์เทน พร้อมใช้งาน เอนกประสงค์
สำหรับงานติด แผ่นฉนวน แผ่นยิปซัม แผ่นปิด
ผนังอื่นๆ

คุณสมบัติ


- ลดระยะเวลาทำงาน 30% ยึดเกาะทันที ดียึด
- ประหยัด ใช้ได้พื้นที่มาก สูงสุดได้ถึง 14 ตร.ม.
- ทำงานได้ตั้งแต่พื้นผิวขรุขระ
- แห้งตัวเร็ว ทำงานต่อได้ภายใน 1 ชม.
- ปราศจากตัวทำลาย
- ทนทานต่อตัวทำลายบางชนิด สี และสารเคมี
- อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ฟู ไม่เกิดเชื้อรา ไม่เก็บความชื้น

การใช้งาน

- ยึดติดแผ่นฉนวน แกนทุกประเภท EPS, SPX, PUR, etc.
- ยึดติดงานฝ้า แผ่นยิปซัม ไฟเบอร์บอร์ด ฉนวนใต้หลังคา
- ใช้ก่ออิฐมวลเบา
- ปิดช่องว่างระหว่างแผ่นฉนวนกันความร้อน

สี : ส้ม
บรรจุ : กระป๋อง 750 มล. (12 กระป๋อง/กล่อง)

Makes life *EASY*

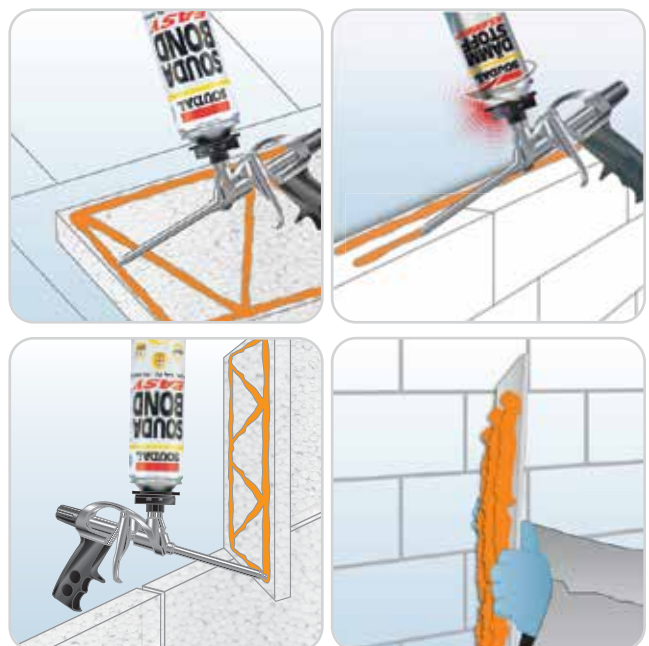



SMX-30 Plus เอสเอ็มเอ็กซ์-30 พลัส

กาวสำหรับงานพื้นปาร์เก้ ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลายสำหรับงานภายใน

คุณสมบัติ

- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- พร้อมใช้งาน
- ไม่มีตัวทำละลาย และ น้ำ
- ปราศจาก isocyanates
- ใช้งานง่าย
- คงรูปได้ดีหลังปาดด้วยเกรียง
- แห้งตัวเร็ว
- กำลังรับแรงสูง
- ใช้ได้กับระบบให้ความร้อนใต้พื้น
- ไม่ก่อให้เกิดคราบ

การใช้งาน

- สามารถใช้ได้กับงานภายในกับพื้นไม้ทุกประเภท
- สามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่มีรูพรุน และไม่มีรูพรุนรวมถึงพื้นที่ที่มีระบบทำความร้อน
- ใช้ได้ดีกับไม้ที่กลัวความชื้นบนพื้นผิวที่มีความชื้น
- รับน้ำหนักได้ใน 2 ซม.
- ชัดพื้นได้ใน 12 ซม.
- กำลังรับแรง 2 N/mm²

สี : น้ำตาลอ่อน

บรรจุ : ถัง 6 กก., ถัง 18 กก.(3x6 กก.)



MS-30 PLUS เอ็มเอส-30 พลัส

กาวสำหรับงานพื้นปาร์เก้ ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สำหรับงานภายใน

คุณสมบัติ

- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- พร้อมใช้งาน
- ไม่มีตัวทำละลาย และ น้ำ
- ปราศจาก isocyanates
- ใช้งานง่าย
- คงรูปได้ดีหลังปาดด้วยเกรียง
- แห้งตัวเร็ว
- กำลังรับแรงสูง
- ใช้ได้กับระบบให้ความร้อนใต้พื้น
- ไม่ก่อให้เกิดคราบ

การใช้งาน

- สามารถใช้ได้กับงานภายในกับพื้นไม้ทุกประเภท
- สามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่มีรูพรุน และไม่มีรูพรุนรวมถึงพื้นที่ที่มีระบบทำความร้อน
- ใช้ได้ดีกับไม้ที่กลัวความชื้นบนพื้นผิวที่มีความชื้น
- รับน้ำหนักได้ใน 3 ซม.
- ชัดพื้นได้ใน 16 ซม.
- กำลังรับแรง 2 N/mm²

สี : น้ำตาลอ่อน

บรรจุ : ถัง 6 กก., ถัง 18 กก.(3x6 กก.)



MS-20 PLUS เอ็มเอส-20 พลัส

กาวสำหรับงานพื้นไม้สำเร็จ ไม้จริง ปาร์เก้ ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สำหรับงานภายใน

คุณสมบัติ

- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- สารระเหยต่ำ
- พร้อมใช้งาน
- ไม่มีตัวทำละลาย และ น้ำ
- ปราศจาก isocyanates
- ใช้งานง่าย
- คงรูปได้ดีหลังปาดด้วยเกรียง
- แห้งตัวเร็ว
- กำลังรับแรงสูง
- ใช้ได้กับระบบให้ความร้อนใต้พื้น
- ไม่ก่อให้เกิดคราบ

การใช้งาน

- สามารถใช้ได้กับงานภายในกับพื้นไม้ทุกประเภท
- สามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่มีรูพรุน และไม่มีรูพรุนรวมถึงพื้นที่ที่มีระบบทำความร้อน
- ใช้ได้ดีกับไม้ที่กลัวความชื้นบนพื้นผิวที่มีความชื้น
- รับน้ำหนักได้ใน 8 ซม.
- ชัดพื้นได้ใน 24 ซม.
- กำลังรับแรง 1.2 N/mm²

สี : น้ำตาลอ่อน

บรรจุ : ถัง 6 กก., ถัง 18 กก.(3x6 กก.)





Soudafoam มีให้เลือก 3 ประเภท ตามคุณสมบัติการติดไฟ
ตามมาตรฐาน DIN4102

- B1 • B2 • B3

Soudafoam ชูด้าโฟม

Soudafoam คือตราสินค้าฟิโม่ ที่ได้รับความนิยมไว้วางใจ และแพร่หลายที่สุดในโลก ในแต่ละปี เราผลิตฟิโม่มากกว่า 200 ล้านกระป๋อง และ Soudal ยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตร มากมาย เกี่ยวกับฟิโม่ หากคุณกำลังมองหา ฟิโม่ Soudafoam คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับ ฟิโม่ มาตรฐาน มีคุณสมบัติในการปิดช่องว่างได้ดี ไม่มีส่วนผสมที่ทำลายชั้นบรรยากาศ

คุณสมบัติ

- ยึดเกาะได้ดีบนพื้นผิวแทบทุกชนิด (ยกเว้น PE, PP and PTFE)
- ป้องกัน เป็นฉนวนความร้อนที่ดีเยี่ยม
- ป้องกัน เป็นฉนวนป้องกันเสียงที่ดีเยี่ยม
- ขยายตัว ในระดับที่เหมาะสม
- เนื้อโฟมละเอียด ยึดหยุ่นตัว

การใช้งาน

- ปิดช่องเปิด ในงานหลังคา
- ใช้สำหรับงานอุดซึมเสียง
- ใช้ป้องกันความร้อน
- เติมน้ำรอยต่อที่ไม่มีการเคลื่อนที่
- เติมน้ำช่องว่างระหว่าง พนักและวงกบ ประตูหน้าต่าง

Soudafoam มีให้เลือก ตามวิธีการใช้งานดังนี้

- Soudafoam 1K หลอดฉีดพร้อมใช้งาน
- Soudafoam Gun สำหรับใช้คู่กับปืนโฟม

สี : เหลือง (B3, B2), สีฟ้า (B1)
บรรจุ : กระป๋อง 750 มล. (15 กระป๋อง/กล่อง)



Gun & Foam Cleaner กัน แอนด์ โฟม คลีนเนอร์

สเปรย์สำหรับทำความสะอาด
ปืนยิงโฟมและทำความสะอาด
โฟมที่ยังไม่แข็งตัว

การใช้งาน

- ทำความสะอาด ปืนยิงโฟม วาล์ว โฟมที่ยังไม่แข็งตัวใช้งานง่าย รวดเร็ว สามารถติดต่อกับปืนยิงโฟมได้ทันที
- สารทำความสะอาดโพลียูรีเทน มีตัวทำละลาย
- ใช้งานง่ายสะดวก
- บรรจุในกระป๋องสเปรย์

สี : ใส
บรรจุ : 500 มล. (6 กระป๋อง/กล่อง)



Foam Remover โฟม รีมูฟเวอร์

ครีมสำหรับขจัดคราบ ฟิโม่ ที่แข็งตัวแล้ว เนื้อครีมไม่ทำลายเสียหายกับพื้นผิว อลูมิเนียมไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย ใช้งานง่าย ได้ประสิทธิภาพ

การใช้งาน

- ขจัดคราบ ฟิโม่ ที่แข็งตัวแล้ว บนพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน เช่น พลาสติก โลหะ พีวีซี

สี : สีน้ำตาล
บรรจุ : 500 มล. (6 ขวด/กล่อง)




SWS : THE SOUDAL WINDOW SYSTEM

Soudal นำเสนอ **SWS** (The Soudal Window System) ซึ่งเป็นระบบที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานหน้าต่างอย่างสูงสุด โดย SWS ประกอบด้วยหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อปิดรอยต่อระหว่างวงกบหน้าต่างและงานผนัง ซึ่งรอยต่อดังกล่าว มักมีขนาดตั้งแต่ 5 – 20 มม. ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่มีความสำคัญต่อการติดตั้งงานหน้าต่าง และมักเป็นบริเวณที่พบปัญหาที่หลากหลายในงานหน้าต่าง SWS สามารถปรับใช้ได้ทั้งงานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุงอาคาร และใช้ได้กับหน้าต่างหลากหลายประเภทวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น อลูมิเนียม พลาสติก หรือ ไม้

การติดตั้งตามมาตรฐาน SWS ได้รับการทดสอบในหลากหลายตัวแปร และการติดตั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่

- Airtightness and damp protection - บริเวณด้านภายใน
- Thermal and Acoustic insulation - บริเวณภายในรอยต่อ
- Weather and wind protection – บริเวณด้านภายนอก

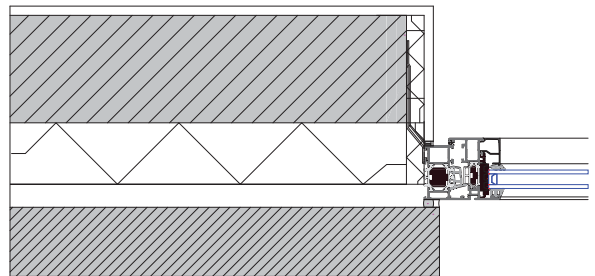

Sealing of joints is an important unimportance “รอยต่อ” สิ่งสำคัญที่มักถูกละเลย

เปรียบเทียบกับส่วนอื่น ๆ ในงานก่อสร้าง รอยต่อมันถูกให้ความสำคัญน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งที่ความเป็นจริงรอยต่อมีความสำคัญกับคุณภาพของอาคาร และควรดูกว้างแพน และคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อกำหนดรายละเอียด การทำงานที่เหมาะสมในทางปฏิบัติ ไม่ว่ารอยต่อจะไม่ได้ขนาดตามที่ควรจะเป็น หรือ ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ผู้ออกแบบ/เจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Soudal เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมแก่โครงการโดยการทำงานรอยต่อนั้น สามารถให้ผลลัพธ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันดังนี้

- Acoustics (ป้องกันเสียงรบกวน)
- Thermal insulation (ป้องกันความร้อน)
- Protection against driving rain and humidity (ป้องกันฝน และความชื้น)
- Airtightness (ป้องกันการผ่านของอากาศ, กลิ่น)
- Aesthetics (ความสวยงาม)
- Fire protection (ป้องกันไฟ)



Windows & Doors

Soudal ให้ความสำคัญกับงาน หน้าต่างและประตู เป็นอย่างสูง ตั้งแต่กระบวนการผลิตขึ้นรูปในโรงงาน จนถึงการจัดตั้งหน้างานเราลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการของงาน หน้าต่างและประตู ทุกรูปแบบ โดยให้ความสำคัญกับทุก ๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น วัสดุดิบ ต้นทุน คุณภาพ ความยั่งยืน การประหยัดพลังงาน การใช้งาน และการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียง ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศเบลเยียม มีโครงการในการวิจัยและพัฒนา มากกว่า 300 โครงการ ทำงานร่วมกับกับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ในทุกระดับ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล นำเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ วิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม หน้าต่างและประตูให้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

SODAL





Aluseal อลูซีล

ยางสังเคราะห์ เนื้อใส สำหรับป้องกันหน้าตัดอลูมิเนียมบริเวณรอยต่อ ไม่ทำลายสี สีพอง ป้องกันการเกิดสนิมบริเวณหน้าตัดอลูมิเนียม

คุณสมบัติ

- ป้องกันน้ำ สภาพอากาศ บริเวณรอยต่ออลูมิเนียม
- ทนทานต่อแสงแดด
- ยึดหยุ่นตัวสูง
- สามารถใช้คู่กับ Soudabond 641, Soudabond 642 Duo

สี : ใส

บรรจุ : 310 มล. (12 หลอดต่อกล่อง)



Surface Cleaner เซอร์เฟส คลีนเนอร์

น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวอลูมิเนียม ก่อน/หลัง การทำงานประกอบอลูมิเนียม

คุณสมบัติ

- ใช้ได้กับพื้นผิวอลูมิเนียม และพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุนอื่นๆ
- ทำความสะอาดคราบ Aluseal/ Polyurethane/Silicone/Hybrid ที่ยังไม่แข็งตัว
- ไม่สร้างความเสียหายที่พื้นผิวอลูมิเนียม
- ใช้ได้กับ Aluseal / Soudabond 641 / Soudabond 642 Duo

สี : ใส

บรรจุ : 500 มล. (6 กระป๋อง/กล่อง)



Surface Activator เซอร์เฟส แอกติเวเตอร์

น้ำยาทำความสะอาด จัดเตรียม และรองพื้น สำหรับพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุนก่อนการทำงาน ซิลิโคน/โพลียูรีเทน/ไอบริด/โพลีอีพอกไซด์

****อาจทิ้งคราบขาวที่พื้นผิวหลังการทำงาน**

สี : ใส

บรรจุ : 500 มล. (6 กระป๋อง/กล่อง)



Surface Activator Spray 601 เซอร์เฟส แอกติเวเตอร์ สเปรย์ 601

สเปรย์ เพิ่มการยึดเกาะของวัสดุยาแนว และกาวบนพื้นผิวอลูมิเนียมเคลือบสีพอง ทั้งพื้นผิวเรียบ และผิวขรุขระใช้ได้กับวัสดุ โพลียูรีเทน/ซิลิโคน/ไอบริด

****ไม่ทิ้งคราบขาวที่พื้นผิวหลังจากแห้งตัว**

สี : ใส

บรรจุ : 500 มล. (12 กระป๋อง/กล่อง)





Soudabond 641 ซูดาบอนด์ 641

กาว Polyurethane – ชนิดส่วนผสมเดี่ยว สำหรับงานประกอบเฟรมอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงบริเวณรอยต่อ หรือใช้เป็นกาวในงานอุตสาหกรรมประกอบโลหะอื่นๆ

คุณสมบัติ

- กำลังรับแรงสูง
- เหมาะสำหรับวิธี Pre-Injection System
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม
- รับแรงได้ดีใน 24 ชม.

สี : เบบ

บรรจุ : 300 ml. (12 หลอด/กล่อง)



Soudabond 642 Duo ซูดาบอนด์ 642 ดูโอ

กาว Polyurethane - 2 ส่วนผสม สำหรับงานประกอบเฟรมอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงบริเวณรอยต่อ หรือใช้เป็นกาวในงานอุตสาหกรรมประกอบโลหะอื่นๆ

คุณสมบัติ

- กำลังรับแรงสูง
- แข็งตัวเร็ว
- ปราศจากตัวทำละลาย
- เหมาะสำหรับวิธี Post-Injection System
- รับแรงได้ดี ภายใน 5-10 ชม.

สี : เบบ

บรรจุ : 2x300 ml. (6 คู่/กล่อง)

Soudabond Duo Gun ซูดาบอนด์ ดูโอ กัน

ปืนสำหรับ Soudabond 642 Duo สำหรับมืออาชีพ มีความแข็งแรงทนทาน ให้ความสม่ำเสมอของอัตราส่วนผสม



Soudaseal 2K ซูดาสีล 2 เค

กาว/ยาแนว Hybrid Polymer ชนิด 2 ส่วนผสม สำหรับงานยึดเกาะที่ต้องการความยืดหยุ่น สำหรับอุตสาหกรรม ประกอบเฟรมอลูมิเนียม งานประกอบรถยนต์ งานก่อสร้าง งานต่อเรือ สำหรับพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน

คุณสมบัติ

- กำลังรับแรงสูง
- แข็งตัวเร็ว
- แข็งตัวโดยไม่ต้องใช้ความชื้น
- ปราศจากตัวทำละลาย
- ไม่มีกลิ่น
- ไม่มีส่วนผสมของ Silicone และ Isocyanate

สี : เทา

บรรจุ : 250 ml. (6 หลอด/กล่อง)





Firecryl FR ไฟร์คริล เอฟอาร์

ยาแนวอะคริลิก ป้องกันไฟ ป้องกันครั้น ขยายตัว
เมื่อสัมผัสกับความร้อน ยึดหยุ่นตัว

คุณสมบัติ

- ป้องกันการผ่านของไฟและควัน
- ขยายตัวเมื่อสัมผัสอุณหภูมิสูงกว่า 120 °C
- สามารถทาสีทับได้
- สีไม่ซีดจาง และป้องกันน้ำ
- ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวที่มีรูพรุน
- ป้องกันไฟได้นาน 4 ชม.

การใช้งาน

- ป้องกันไฟ และป้องกันควัน สำหรับงานภายใน
- ยาแนวรอยต่อป้องกันไฟ สำหรับงานผนังและฝ้าเพดาน สำหรับรอยแตกร้าวในคอนกรีตและปูนฉาบ



Standards and certificates

- European Technical Approval - ETA 13/0335
- EN13501-1 – Reaction to fire, class E
- ETAG-026 – Part 1, Part 3
- EN1366-4 – Fire resistance, up to 4 hrs
- BS476 pt20 – Fire resistance, up to 4 hrs

สี : เทา, ขาว

บรรจุ : 300 มล. (15 หลอด/กล่อง), 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)



Firesilicone B1 FR ไฟร์ซิลิโคน บี1 เอฟอาร์

ยาแนวซิลิโคน ป้องกันไฟ ป้องกันกลิ่น เป็นกลาง
ส่วนผสมเดียว ยึดหยุ่นตัว

คุณสมบัติ

- ยาแนวป้องกันควันและแก๊ส
- ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุหลากหลาย
- สีไม่ซีดจาง ป้องกันรังสียูวี
- ไม่สามารถทาสีทับได้
- ป้องกันไฟได้นาน 4 ชม.

การใช้งาน

- ป้องกันไฟ รอยต่อเพื่อการขยายตัว รอยต่อก่อสร้าง ในงานก่อสร้าง
- รอยต่อในงานก่อสร้างและรอยต่องานกระจกที่ต้องการการทนไฟ



Standards and certificates

- European Technical Approval - ETA 13/0336
- EN13501-1 – Reaction to fire, class E
- ETAG-026 – Part 1, Part 3
- EN1366-4 – Fire resistance, up to 4 hrs
- BS476 pt20 – Fire resistance, up to 4 hrs

สี : เทา, ขาว

บรรจุ : 300 มล. (15 หลอด/กล่อง), 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)



Soudaseal FR ซูดาสีล เอฟอาร์

กาวยาแนว เอสเอ็มอีค โพลีเมอร์ ป้องกันไฟ
ป้องกันควัน เป็นกลาง ยึดหยุ่นสูง

คุณสมบัติ

- ป้องกันการผ่านของไฟและควัน
- ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุหลากหลาย แม้มีความชื้นเล็กน้อย
- สามารถทาสีทับได้
- สีไม่ซีดจาง และป้องกันน้ำ
- ป้องกันไฟได้นานสูงสุด 4 ชม.

การใช้งาน

- ยาแนวรอยต่อป้องกันไฟ ทั้งงานภายนอกและภายใน รอยต่อก่อสร้าง รอยต่อเพื่อการขยายตัว
- ยาแนวป้องกันไฟงานประตูหน้าต่าง ผนังภายนอกอาคาร



Standards and certificates

- European Technical Approval - ETA 13/0334
- EN13501-1 – Reaction to fire, class E
- ETAG-026 – Part 1, Part 3
- EN1366-4 – Fire resistance, up to 4 hrs
- BS476 pt20 – Fire resistance, up to 4 hrs

สี : เทา

บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)



Soudafoam FR ซูดาวโฟม เอฟอาร์

โฟมกระป๋อง ป้องกันไฟ พร้อมใช้งาน ขยายตัวได้ดี
ใช้ตัวขับเคลื่อน ซึ่งไม่เป็นพิษ และ ทำลายชั้นโอโซน

คุณสมบัติ

- ยาแนวป้องกันควันและแก๊ส
- รอยต่อป้องกันไฟ
- ขยายตัวปิดช่องว่างได้ดี
- ยึดเกาะได้ดีบนพื้นผิวหลากหลาย (ยกเว้น PE, PP and PTFE).
- มีคุณสมบัติทนความร้อน และป้องกันเสียง ได้ดี
- ป้องกันไฟได้นานสูงสุด 4 ชม.

การใช้งาน

- ป้องกันไฟ และป้องกันควัน สำหรับผนังและฝ้าเพดาน
- งานติดตั้งประตูหน้าต่างกันไฟ
- ปิดช่องเปิดในการติดตั้งหลังคา
- งานโฟมสำหรับรอยต่อที่ไม่มีกระแสเคลื่อนที่



Standards and certificates

- European Technical Approval - ETA 13/0280
- Joint Sound Reduction Test by IFT
- EN13501-1 – Reaction to fire, class E
- ETAG-026 – Part 1, Part 3
- EN1366-4 – Fire resistance, up to 4 hours
- BS476 part 20 – Fire resistance, up to 4 hours

สี : ชมพู

บรรจุ : 750 มล. (12 กระป๋อง/กล่อง)

Soudal Compact Foam Gun

ซูด้า คอมแพ็ค โฟม กัน



Soudal Manual Sausage Gun

ซูด้า แมนนวล ซอซก กัน



Soudal Heavy Duty Skeleton Gun

ซูด้า เฮฟวี่ ดูตี้ สเกเลตัน กัน

ขนาดบรรจุ : 300 มล.

ขนาดบรรจุ (ml.)		ความลึก (mm.) : depth															
300																	
Loss (%)	0%	3.00	5.00	7.50	10.00	12.50	15.00	17.50	20.00	22.50	25.00	27.50	30.00				
ความกว้าง (mm.) : width	3.00	33.33	20.00	13.33	10.00	8.00	6.67	5.71	5.00	4.44	4.00	3.64	3.33				
	5.00	20.00	12.00	8.00	6.00	4.80	4.00	3.43	3.00	2.67	2.40	2.18	2.00				
	7.50	13.33	8.00	5.33	4.00	3.20	2.67	2.29	2.00	1.78	1.60	1.45	1.33				
	10.00	10.00	6.00	4.00	3.00	2.40	2.00	1.71	1.50	1.33	1.20	1.09	1.00				
	12.50	8.00	4.80	3.20	2.40	1.92	1.60	1.37	1.20	1.07	0.96	0.87	0.80				
	15.00	6.67	4.00	2.67	2.00	1.60	1.33	1.14	1.00	0.89	0.80	0.73	0.67				
	17.50	5.71	3.43	2.29	1.71	1.37	1.14	0.98	0.86	0.76	0.69	0.62	0.57				
	20.00	5.00	3.00	2.00	1.50	1.20	1.00	0.86	0.75	0.67	0.60	0.55	0.50				
	22.50	4.44	2.67	1.78	1.33	1.07	0.89	0.76	0.67	0.59	0.53	0.48	0.44				
	25.00	4.00	2.40	1.60	1.20	0.96	0.80	0.69	0.60	0.53	0.48	0.44	0.40				
	27.50	3.64	2.18	1.45	1.09	0.87	0.73	0.62	0.55	0.48	0.44	0.40	0.36				
	30.00	3.33	2.00	1.33	1.00	0.80	0.67	0.57	0.50	0.44	0.40	0.36	0.33				

ขนาดบรรจุ : 600 มล.

ขนาดบรรจุ (ml.)		ความลึก (mm.) : depth															
600																	
Loss (%)	0%	3.00	5.00	7.50	10.00	12.50	15.00	17.50	20.00	22.50	25.00	27.50	30.00				
ความกว้าง (mm.) : width	3.00	66.67	40.00	26.67	20.00	16.00	13.33	11.43	10.00	8.89	8.00	7.27	6.67				
	5.00	40.00	24.00	16.00	12.00	9.60	8.00	6.86	6.00	5.33	4.80	4.36	4.00				
	7.50	26.67	16.00	10.67	8.00	6.40	5.33	4.57	4.00	3.56	3.20	2.91	2.67				
	10.00	20.00	12.00	8.00	6.00	4.80	4.00	3.43	3.00	2.67	2.40	2.18	2.00				
	12.50	16.00	9.60	6.40	4.80	3.84	3.20	2.74	2.40	2.13	1.92	1.75	1.60				
	15.00	13.33	8.00	5.33	4.00	3.20	2.67	2.29	2.00	1.78	1.60	1.45	1.33				
	17.50	11.43	6.86	4.57	3.43	2.74	2.29	1.96	1.71	1.52	1.37	1.25	1.14				
	20.00	10.00	6.00	4.00	3.00	2.40	2.00	1.71	1.50	1.33	1.20	1.09	1.00				
	22.50	8.89	5.33	3.56	2.67	2.13	1.78	1.52	1.33	1.19	1.07	0.97	0.89				
	25.00	8.00	4.80	3.20	2.40	1.92	1.60	1.37	1.20	1.07	0.96	0.87	0.80				
	27.50	7.27	4.36	2.91	2.18	1.75	1.45	1.25	1.09	0.97	0.87	0.79	0.73				
	30.00	6.67	4.00	2.67	2.00	1.60	1.33	1.14	1.00	0.89	0.80	0.73	0.67				

with 1:1 Ratio
with less than 1:1 Ratio (not recommended)
with 1:0.5 Ratio
for Plasto-Elastic Sealant
for Elastic Sealant



All you need is...
Fix ALL®.





Soudal Ltd.
10 Chaloe Phra Kiat
Ratchakan Thi 9 Soi 43 Rd.,
Nong Bon, Pravet, Bangkok
10250
Tel : +662 130 6208 - 10
Fax : +662 130 6207
www.SoudalThailand.com
thailand@soudal.com

Soudal N.V. Headquarters
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
www.Soudal.com

Your Distributor

