

Selladores Acrílicos | Selladores de Silicona
 Selladores de Poliuretano | Selladores-Adhesivos SMX
 Adhesivos de Montaje | Adhesivos | Espumas de Poliuretano
 Masillas Especiales | Aerosoles | Accesorios

SOUDAL



CATÁLOGO PROFESIONAL



ATENCIÓN AL CLIENTE
+56 2 2378 0620

WWW.SOUDALCHILE.CL

INTERNACIONAL: WWW.SOUDAL.COM



SOUDAL

Soudal es una compañía con más de 50 años de experiencia en la fabricación de selladores, espuma de PU, adhesivos y aerosoles de protección y lubricación. Poseemos una gran variedad de productos para diversas aplicaciones en construcción, industria, fabricación de ventanería en aluminio y PVC, Industria carrocera, Industria de refrigeración, entre otros. Somos hoy en día el fabricante más grande del mundo en Espuma de Poliuretano y uno de los tres más grandes en Selladores.


Nuestra casa matriz se encuentra en Bélgica y nuestros productos se venden en más de 130 países, con presentaciones en más de 38 idiomas. Tenemos presencia directa en Latinoamérica. Esta se extiende a Chile, Perú, Brasil, México y Colombia.

En nuestra casa matriz en Turnhout, Bélgica, poseemos un Centro de investigación y desarrollo donde se ubican nuestros laboratorios, los que cuentan con la más alta tecnología para el desarrollo de nuevas fórmulas y productos y el mejoramiento continuo de nuestros niveles de calidad. En nuestra planta cumplimos con diversas normas internacionales como ISO 9001, ISO 14001, entre otras. Nuestros productos cumplen con distintas certificaciones alrededor del mundo entero.

Para SOUDAL, es fundamental de acuerdo a nuestra estrategia de largo plazo ofrecer un alto nivel de calidad y servicio con el fin de fidelizar a nuestros clientes.

Esperamos que nuestro catálogo sea de su interés y que encuentre en nosotros un socio estratégico.

PRESENTES EN MÁS DE 130 PAÍSES

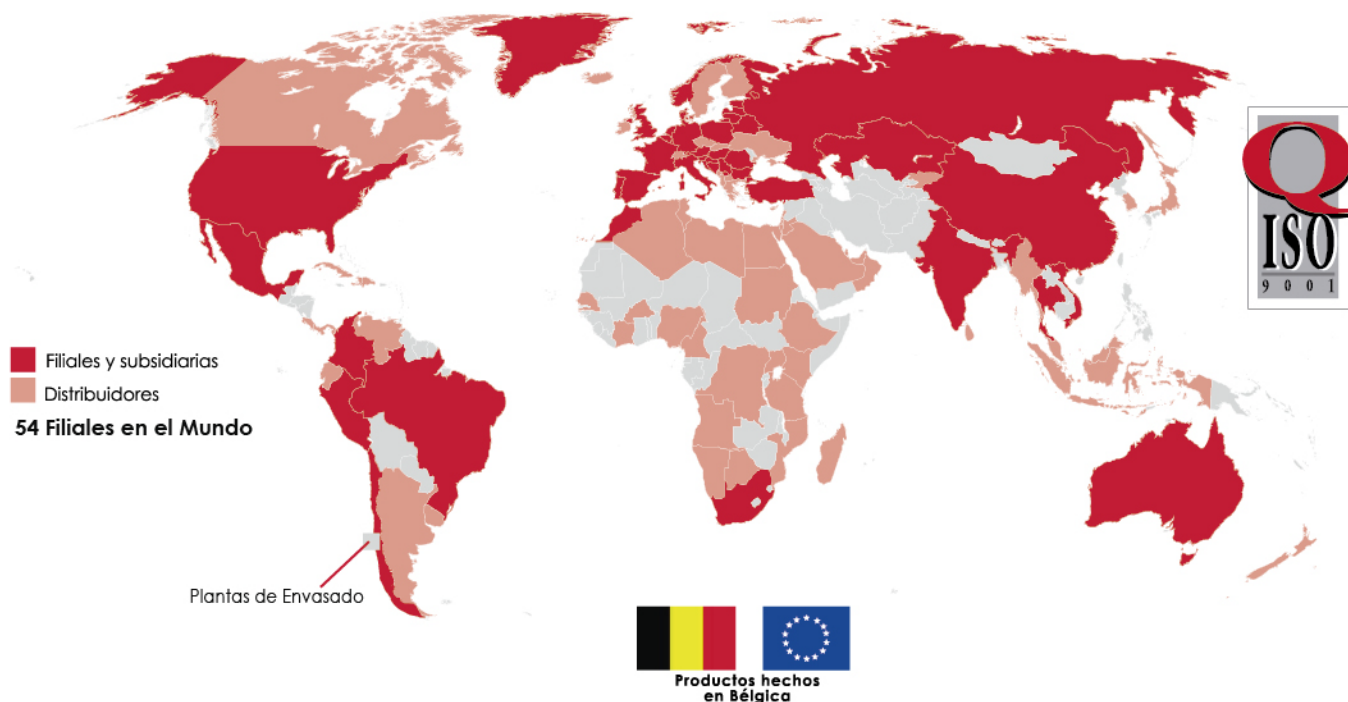

SOUDAL EN ALGUNAS FOTOS



Proud sponsor of
Lotto Soudal,
Belgian Cycling Project



Contribuimos con nuestros productos a la construcción
de edificios sustentables en el mundo.
Hoy contamos con la acreditación LEED, lo que garantiza
que nuestros productos son amigables con el medio ambiente

PRODUCTOS PRESENTES EN EL CATALOGO VERDE DE IDIEM

Idiem

WWW.CATALOGOVERDE.CL

SELLADORES ACRÍICOS

SELLADOR ACRÍICO GRIETAS EXPRESS

Masilla acrílica de secado ultra rápido. En 10 minutos ya se puede pintar con cualquier tipo de pintura de base acuosa. Ideal para sellado de grietas y otras reparaciones de rápida solución.

APLICACIONES

Juntas con movimiento limitado, como por ejemplo, juntas de ventanas interiores, marcos de puertas, zócalos, guardapolvos, trabajos en albañilería, trabajos de enyesado entre pared y pared,

- Secado rápido 10 minutos
- Se puede lijar y pintar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Rango de T°:	De -50°C a +190°C
Formación de piel:	10 minutos
Movimiento admisible:	20%
Tiempo de Secado:	24 horas
Rendimiento:	24m/inless / cordón 4mm
Peso específico:	1,23 KG/dm3

DISPONIBLE EN:

- Blanco 123483/16NRT23483

Caja de 12 un.

300 ml



PINTABLE EN 10 MINUTOS

NUEVOS PRODUCTOS

SELLADOR ACRÍICO PINTABLE / ACRYRUB

Sellador acrílico de alta calidad. Esta masilla se puede lijar y pintar perfectamente con cualquier tipo de pintura, por tanto es ideal para trabajos interiores. Excelente adhesión en concreto.

APLICACIONES

Juntas con movimiento limitado, como por ejemplo, juntas de ventanas interiores, marcos de puertas, zócalos, guardapolvos, trabajos en albañilería, trabajos de enyesado y sellado de grietas.

- Aplicación a más de 5°
- Pintable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Rango de T°:	De -20°C a +80°C
Formación de Piel:	20 min (20°C/65% H.R)
Dureza Shore -A:	-
Módulo Elasticidad:	-
Resistencia a la Tracción:	-
Bongación hasta rotura:	12,5% (DIN 53504)

- Almendra 119393 / 16NTB19393
- Blanco P 215213 / 14SODS210
- Blanco 1A 116431 / 163TB16431
- Blanco 1N 119653 / 16NTB19653
- Gris 1 215313 / 14SODS153
- Gris 2 100394 / 16NTB00394

Caja de 12 un.

310 ml

SELLADO DE GUARDAPOLVOS



SELLOS INTERIORES

SELLADOR ACRÍICO SILICONIZADO

Sellador acrílico - siliconizado, su mayor virtud es que puede ser utilizado como sellador tanto en interiores y exteriores. Recomendado para reparaciones y grietas en interior o exterior. Contiene fungicida para ser aplicado en baño y cocina.

APLICACIONES

Aplicaciones en mampostería y juntas de dilatación. Tiene una tolerancia a la elasticidad de hasta un 12%. Excepcional adherencia e imprimación sobre sustratos porosos.

- Una vez curado, resiste temperaturas desde -20°C hasta +80°C.
- Colores inalterables / Puede ser pintado una vez seco.
- Contiene Fungicida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Rango de T°:	De -20°C a +80°C
Formación de piel:	20 min aprox
Movimiento admisible:	25%
Tiempo de Secado:	24 horas
Rendimiento:	24m/inless / cordón 4mm
Peso específico:	1,64 g/ml

- Blanco 128395 / 16NTB3018

Caja de 12 un.

300 ml

SELLOS INTERIORES



MARCO PUERTA EXTERIOR

SELLADOR DE PISOS DE MADERA / PARQUET SEAL

Sellador de base acrílica y libre de solventes especial para el sellado de pisos de madera y cerámicas. Esta masilla puede ser usada como relleno de grietas y además se puede lijar y pintar. Envase transparente donde se puede visualizar el color.

APLICACIONES

Especialmente recomendado para el sellado de pisos de madera tales como: pisos de parquet, pisos flotantes y uniones cerámicas de interior. También otros tipos de juntas de madera con poco movimiento.

- Una vez curado, Resistente a temperaturas desde -20°C hasta +80°C.
- Sin olor. / Libre de solventes.
- Pintable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +1°C a +30°C
Rango de T°:	De -20°C a +80°C
Formación de Piel:	aprox. 20 min
Dureza Shore -A:	20+/-3
Módulo Elasticidad:	-
Resistencia a la Tracción:	-
Bongación hasta rotura:	15% (DIN 52451)

- Cherry 125620 / 16NTB25620
- Oak 125621 / 16NTB25621
- Light Oak 125622 / 16NRT25622

Caja de 6 un.

300 ml

PISOS DE PARQUET



PISOS FLOTANTES

NUEVOS PRODUCTOS

SELLADORES DE SILICONA

SILICONA PARA BAÑO & COCINA / SILIRUB S

Sellador de silicona de cura acética de primera calidad. Especial para aplicaciones sanitarias ya que contiene fungicida lo que previene la formación de hongos. Excelente flexibilidad y adhesión en la mayoría de los materiales lisos de construcción.

APLICACIONES

Sellado de juntas en ambientes húmedos: lavatorios, bañeras, platos de ducha y encimeras de cocina. Sellado de juntas en sistemas de ventilación.

Sellado de cerámicas en vanitorios y cocina.

- Contiene Fungicida.
- Resistencia a la abrasión de detergentes y otros.
- Resistencia a la Radiación UV / Se mantiene flexible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Rango de T°:	De -60°C a +180°C
Formación de Piel:	aprox. 7 min (20°C)
Dureza Shore -A:	25+/-5
Módulo Elasticidad:	0,40 N/mm (DIN53504)
Resistencia a la Tracción:	1,60 N/mm (DIN53504)
Bongación hasta rotura:	500% (DIN 53504)
Almendra	211113 / 14S0UD0107
Blanco IA	121272 / 163TB21272
Blanco P	211213 / 14S0UD0202
Blanco IN	119554 / 16NTB21272
Transparente IA	121273 / 163TB21273
Transparente P	211543 / 14S0UD0201
Transparente IN	119555 / 16NTB21273
Pomo Blanco	221211 / 14S0UPOBL
Pomo Transparente	221546 / 14S0U1486T
300 ml Caja de 12 un	
82 ml Caja de 24 un	

COCINAS



BAÑO

82 ml
300 ml

SILICONA SANITARIO EXPRESS

Sellador de silicona para el sellado express: cura totalmente en 2 horas, en aplicaciones de uso sanitario, ya que posee fungicida, que evita la formación de hongos.

APLICACIONES

Excelente adherencia y propiedades de sellado rápido, tanto en aplicaciones nuevas como en reparaciones, en bañeras, lavamanos, lavaplatos, tinas y otras muchas aplicaciones con presencia de humedad.

- Secado rápido en 2 horas
- * Por ej. si se aplica en una ducha puede ser utilizada en 2 horas
- Contiene Fungicida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Rango de T°:	De -50°C a +190°C
Formación de piel:	10 minutos
Movimiento admisible:	20%
Tiempo de Secado:	24 horas
Rendimiento:	24m/Inch / cordon 4mm
Peso específico:	1,23 Kg/dm3
Blanco	124201 / 16NRT24201
Transparente	124202 / 16NRT24202
Caja de 12 un.	

300 ml



SECADO RÁPIDO
2 HORAS

NUEVOS PRODUCTOS

SILICONA VIDRIO Y ALUMINIO / SILIRUB AC

Sellador de silicona de cura acética de alta calidad, especial para el sellado de vidrio, aluminio y otras superficies lisas. Posee una gran elasticidad y resistencia a agentes climáticos.

APLICACIONES

Sellado general de vidrio y cristal recomendado para el sellado de acuarios ya que no contiene fungicida, sellado de vitrinas, sellado de mamparas, sellado de cerámicas acristaladas y sellado de ventanas.

- Resistencia a la Radiación UV
- Se mantiene flexible.
- Uso exterior e interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Rango de T°:	De -60°C a +180°C
Formación de Piel:	aprox. 7 min (20°C)
Dureza Shore -A:	25+/-5
Módulo Elasticidad:	0,40 N/mm (DIN53504)
Resistencia a la Tracción:	1,60 N/mm (DIN53504)
Bongación hasta rotura:	800% (DIN 53504)
Aluminio	212133 / 14S0UD0109
Bronce	212223 / 14S0UD0197
Negro	212413 / 14S0UD0103
Titanio	212523 / 14S0UD0408
Transp.	212543 / 14S0UD0301
Caja de 12 un.	

300 ml

VENTANA EXTERIOR



ACUARIOS

SELLADOR DE SILICONA NEUTRO / SILIRUB 2+

Silirub 2+ es un sellador de silicona Neutra de excelente calidad, especial para aplicaciones de arquitectura, carpintería y construcción. Posee una excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción: lisos y porosos.

APLICACIONES

Sellado de juntas de dilatación, instalación de ventanas de PVC y aluminio, sellos en juntas de techos de policarbonato, pegado de vidrios y espejos al concreto (usando cinta espejo). Especialmente adherente en carpintería de PVC. Madera, metal, vidrio, hormigón y sellado en las canaletas de los techos.

- Sin solventes y sin olor / Curado rápido
- Fácil aplicación y limpieza / Elasticidad permanente.
- Ventanas de PVC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +40°C
Rango de T°:	De -60°C a +180°C
Formación de Piel:	aprox. 7 min (20°C)
Dureza Shore -A:	25+/-5
Módulo Elasticidad:	0,40 N/mm (DIN53504)
Resistencia a la Tracción:	1,60 N/mm (DIN53504)
Bongación hasta rotura:	500% (DIN 53504)
Blanco P	214213 / 14S0UD2M02 12 un.
Blanco IN	114281 / 16NTB14281 12 un.
Bronce	115096 / 16NTB15096 24 un.
Almen.	103734 / 16NTB03734 15 un.
Grís	214313 / 14S0UD2M05 12 un.
Sapelli	114305 / 16NTB02643 24 un.
Titanio	121881 / 16NTB21881 24 un.
Tofee	103355 / 16NTS03355 24 un.
Negro	21341 / 14S0UD2M03 12 un.
Transp. P	214543 / 14S0UD2M01 12 un.
Transp. IN	114384 / 16NTB14384 12 un.

300 ml

CARPINTERIA PVC



SELLOS EN
HORMIGÓN
Y LADRILLOS

SELLADORES DE SILICONA



SILICONA ESPEJOS / MIR-O-BOND

Es una silicona Neutra especial para el pegado de espejos. Soudal garantiza que no daña el esmalte de los espejos y no produce manchas. Además posee una mayor adherencia.

APLICACIONES

Adhesión de espejos al concreto, madera, metal y otros materiales.

- No daña el esmalte de los espejos / No produce manchas.
- Sin solventes y sin olor / Curado rápido
- Fácil aplicación y limpieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +1°C a +30°C
Rango de T°:	De -60°C a +180°C
Formación de Piel:	aprox. 30 min
Dureza Shore -A:	25+/-3
Módulo Elasticidad:	0,6 N/mm (DIN53504)
Resistencia a la Tracción:	1,50 N/mm (DIN53504)
Elongación hasta rotura:	700% (DIN 53504)
● Gris Manhattan	103146 / 16NTB03146
Caja de 15 un.	

310 ml

ESPEJOS



100% NO MANCHA



SELLO CLIMÁTICO / SOUDAL WEATHER SEAL

Es un sello climático monocomponente para juntas dinámicas. Es altamente elástico y posee una excelente resistencia a agentes climáticos: hielos, lluvia, vientos, a los Rayos UV y a la acción del tiempo. Tiene certificación ASTM.

APLICACIONES

Juntas cristal-cristal en muros cortina, juntas de expansión perimetrales, excelente adherencia en vidrio y aluminio.

- Certificado ASTM
- Gran elasticidad.
- Gran resistencia a agentes abrasivos climáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +35°C
Rango de T°:	De -80°C a +120°C
Formación de Piel:	aprox. 6 min
Dureza Shore -A:	25+/-5
Módulo Elasticidad:	
Resistencia a la Tracción:	1.200 N/mm2
Elongación hasta rotura:	103 N/mm2
● Gris	119618 / 163SP19618
● Negro	117910 / 16NSP17910
Caja de 12 un.	

600 ml

JUNTA DE DILATACIÓN EN TERMOPANEL



MURO CORTINA



SILICONA ALTA TEMPERATURA

Es un formador de juntas de silicona que resiste altas temperaturas, hasta 285°C, especial para piezas mecánicas con gran fricción y generación de calor.

APLICACIONES

Sellado entre piezas metálicas, sellado de bombas y motores, sellado de calderas de calefacción y calefontos.

- Resiste hasta 285° C.
- Gran elasticidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +35°C
Rango de T°:	De -30°C a +285°C
Formación de Piel:	aprox. 7 min
Dureza Shore -A:	28+/-5
Módulo Elasticidad:	0,60 N/mm2 (DIN535204)
Resistencia a la Tracción:	2,00 N/mm2 (DIN535204)
Elongación hasta rotura:	500% (DIN535204)

- Rojo 1 300ml - 213123 / 14SOUTD1486
 - Rojo 2 82 ml - 222123 / 14OUDPOAT
- 300 ml Caja de 12 un
82 ml Caja de 24 un

82 ml

300 ml

MOTORES



CALEFONT

SELLADOR BUTÍLICO



SOUDAL TAPAGOTERAS BUTÍLICO

Soudal Tapagoterías es un sellante butílico de alta calidad que sirve para el sellado de techos con el fin de evitar la filtración de agua a través de éstos. Posee una excelente adherencia, resistencia a los rayos UV y se mantiene flexible.

APLICACIONES

Para sellar techos, canaletas, ductos de ventilación y cobertizos. Ideal para Zincalum, fibrocemento y hojalatería en general.

- Sella incluso con humedad
- Gran resistencia a agentes químicos y Rayos UV
- Elástico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Rango de T°:	De -50°C a +190°C
Formación de piel:	10 minutos
Movimiento admisible:	20%
Tiempo de Secado:	24 horas
Rendimiento:	24m/inless / cordón 4mm
Peso específico:	1,23 KG/dm3

- Gris 227314 / 14SOUTDAGO
- Caja de 12 un.

400 gr

SELLO TECHO



SELLA CANALETAS

SELLADORES - ADHESIVOS POLIURETANO



SELLADOR Y ADHESIVO DE POLIURETANO / SOUDAFLEX 40FC

Masilla de poliuretano que posee una doble función ya que adhiere y sella. Tiene un gran poder de agarre inicial y una excelente adhesión final. Es a prueba de golpes y vibraciones. Posee una gran resistencia al alto tráfico y contra agentes químicos.

APLICACIONES


Juntas en pisos de hormigón, fijación elástica para zócalos, mamparas, tabiques, sellado de uniones en automóviles y container. Sellado de techos metálicos.

- Doble función, sella y adhiere / Gran agarre inicial.
- A prueba de golpes y vibraciones

CUMPLE NORMA MANUAL DE CARRETERAS VOL N°8 MOP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Rango de T°:	De -60°C a +180°C
Formación de Pel:	aprox. 7 min (20°C)
Dureza Shore -A:	25+/-5
Módulo Elasticidad:	0,40 N/mm (DIN53504)
Resistencia a la Tracción:	1,50 N/mm (DIN53504)
Elongación hasta rotura:	800% (DIN 53504)
☐ 1.300 ml Blanco 121723 / 16NTB21723 ☐ 2.600 ml Blanco 116170 / 16NSP16170 ☐ 1.300 ml Gris 121721 / 16NTB21721 ☐ 2.600 ml Gris 116905 / 16NSP07561	
Caja de 12 un.	

PISOS INDUSTRIALES



TECHOS METALICOS

300 ml

600 ml



IMPRIMANTE / PRIMER 100

Imprimación universal para selladores de poliuretano. Optimiza la adherencia sobre las superficies porosas y las superficies en contacto permanente con agua

APLICACIONES

Mejora la adherencia de los selladores en las superficies de alta porosidad con alta humedad.

- Líquido, fácil de aplicar
- Uso profesional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Consistencia:	Líquido
Rango de aplicación T°:	De -5°C a +25°C
Secado:	Ca. 60 min.
Flash Point:	24° C
Densidad:	1,03 g/ml
☐ Transparente 123012 / 163TB24213	
Caja de 6 un.	

500 ml

SELLADORES - ADHESIVOS SMX

ADHESIVO-SELLADOR EXTRA FUERTE / FIX ALL HIGH TACK

Adhesivo sellador a base de polímeros híbridos de última generación. Excelente agarre inicial y elasticidad. Cuando fallan los selladores y adhesivos tradicionales, Fix-All es la solución.

APLICACIONES

Fix All sella y adhiere todo tipo de materiales y en todo tipo de sustratos y cura incluso bajo presencia de agua. Metales, hormigón, madera, fibra de vidrio, plástico, cristal, granito, mármol y poliestireno expandido.

- Se puede aplicar con presencia de agua.
- No mancha granito, mármol o materiales delicados.
- Adhesión en prácticamente todos los materiales.
- No necesita porosidad del sustrato/Adhesión liso con liso/Bastididad permanente / Sin solventes y sin olor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
T° de Aplicación:	De +5°C a +35°C
Rango de T°:	De -20°C a +70°C
Formación de Pel:	aprox. 15 min
Dureza Shore -A:	50+/-5
Módulo Elasticidad:	1,30 N/mm (DIN53504)
Resistencia a la Tracción:	2,40 N/mm (DIN53504)
Elongación hasta rotura:	500% (DIN 53504)
☐ Blanco 123393 / 16NTB20781	
Caja de 12 un.	

290 ml

ESPEJOS



HORMIGON CERMICA



ADHESIVO-SELLADOR EXTRA FUERTE CRISTALINO / FIX ALL CRYSTAL

Adhesivo sellador a base de polímeros híbridos de última generación. Este adhesivo-sellador es absolutamente cristalino, transparente en su curado, lo que lo hace ideal para trabajos con terminaciones prácticamente invisibles.

APLICACIONES

Fix All sella y adhiere todo tipo de materiales y en todo tipo de sustratos. Especial para pegado cristal con cristal o en sellos que requieren ser prácticamente imperceptibles. Se recomienda para aplicaciones interiores. Sellado especial de piscinas.

- 100% cristalino.
- Aplicaciones cristal-cristal
- No mancha granito, mármol o materiales delicados.
- Sin solventes y sin olor / No necesita porosidad del sustrato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
T° de Aplicación:	De +5°C a +35°C
Rango de T°:	De -40°C a +90°C
Formación de Pel:	aprox. 10 min
Dureza Shore -A:	50+/-5
Módulo Elasticidad:	0,8 N/mm (DIN53504)
Resistencia a la Tracción:	2,40 N/mm (DIN53504)
Elongación hasta rotura:	300% (DIN 53504)
☒ Cristalino 123763 / 16NTB23763	
Caja de 12 un.	

290 ml

METAL VIDRIO



ACCESORIOS DE SHOWER



ADHESIVOS DE MONTAJE

ADHESIVO DE MONTAJE / SIN CLAVOS NI TORNILLOS INTERIOR



Adhesivo en base acuosa de agarre inicial muy fuerte. Especial para la adhesión de guardapolvos, molduras y artículos decorativos. Posee una adhesión inicial de 140 Kg/m². Al menos uno de los sustratos debe ser poroso.

APLICACIONES

Adhesión de guardapolvos, molduras, adhesión de aplicaciones de yeso, adhesión de maderas a metales y concreto. Adhesión de artículos decorativos y adhesión de azulejos en los baños.

- Gran agarre inicial 140 Kg. / M²
- No tiene olor. / Fácil de aplicar.
- Al menos uno de los sustratos debe ser poroso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Rango de T°:	De -20°C a +70°C
Formación de Pel:	aprox. 15 min
Dureza Shore -A:	-
Módulo Elasticidad:	-
Resistencia a la Tracción:	-
Bangación hasta rotura:	-

- ☐ Pomo Blanco 120936 / 16NPM20936
- ☐ Tubo Blanco 120933 / 16NRT20933
- ☐ Galón Blanco 225608 / 14RTSOLIGL

100 gr Caja de 24 un
1 GL Caja de 1 un
360 gr Caja de 12 un

100 gr 1 GL 360 gr

MOLDURAS



GUARDAPOLVO

ADHESIVO DE MONTAJE/SIN CLAVOS NI TORNILLOS EXTERIOR



Adhesivo en base solventes de agarre inicial muy fuerte para la adhesión de materiales pesados en el exterior. Gran poder de agarre inicial. Resistente a agentes climáticos.

APLICACIONES

Adhesión de aplicaciones metálicas sobre concreto, adhesión de buzones al concreto. Se debe utilizar el método de transferencia: aplicar adhesivo en ambas superficies, juntarlas y luego despéguelas, posterior a 10 minutos adhiera nuevamente ejerciendo presión.

- Gran agarre inicial 140 Kg. / M²
- Fácil de aplicar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +35°C
Rango de T°:	De -20°C a +70°C
Formación de Pel:	aprox. 15 min
Dureza Shore -A:	-
Módulo Elasticidad:	-
Resistencia a la Tracción:	-
Bangación hasta rotura:	-

- ☐ Blanco 120935 / 16NRT20935

Caja de 12 un

360 gr

BUZONES EN EXTERIOR



COLGADORES

ADHESIVO DE MONTAJE/SIN CLAVOS NI TORNILLOS TRANSPARENTE



Adhesivo extrafuerte transparente en base acuosa para todo tipo de aplicaciones que necesitan una terminación imperceptible. Agarre inicial extrafuerte. No mancha.

APLICACIONES

Pegado de azulejos de cerámica, pegado de aplicaciones de madera a vidrio, tales como perillas o tomaderas de muebles u otros. Señaléticas.

- Transparente
- Gran agarre inicial 140 Kg. / M²
- Al menos uno de los sustratos debe ser poroso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Rango de T°:	De -20°C a +70°C
Formación de Pel:	aprox. 15 min
Dureza Shore -A:	-
Módulo Elasticidad:	-
Resistencia a la Tracción:	-
Bangación hasta rotura:	-

- ☐ Transparente 120934 / 163RT20934

Caja de 12 un

330 gr

METAL LADRILLO



MADERA HORMIGÓN

MONTAJE T-REX ROJO



Adhesivo de montaje reforzado con fibras para todo tipo de encolado de materiales de construcción. Formulado en base agua, para una fácil limpieza y manipulación limpia. Certificación de mediambiente A+1 y EC1+ producto totalmente ecológico.

APLICACIONES

Adhesión de barras de cortinaje, buzones, canaletas de cables, percheros y muchos otros objetos pesados

- Extra Fuerte
- Agarre inicial 300 Kg. / M²
- Al menos uno de los sustratos debe ser poroso.

NUEVOS PRODUCTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Rango de T°:	De -20°C a +70°C
Formación de Pel:	aprox. 15 min
Adherencia Inicial:	300 Kg/m ²
Resistencia Final:	madera-madera 23 kg/cm ²
Resistencia Final:	madera-alumn 16 kg/cm ²
Resistencia Final:	madera-PVC 12 Kg/cm ²

- ☐ Pomo Blanco 125571 / 16NPM25571
- ☐ Tubo Blanco 125035 / 16NTB25035

Caja de 12 un

250 gr 380 gr

GRAN ADHERENCIA INICIAL



OBJETOS PESADOS A MURO

MONTAJE T-REX AZUL/ TRANSPARENTE



Adhesivo de montaje reforzado con fibras para todo tipo de encolado de materiales de construcción. Formulado en base agua, para una fácil limpieza y manipulación limpia. Certificación de mediambiente A+1 y EC1+ producto totalmente ecológico.

APLICACIONES

Adhesión de guardapolvos, zocalos, aplicaciones horizontales y verticales, en pisos y techos, objetos decorativos pesados y livianos

- Transparente
- Tag inicial 125 Kg. / M²
- Al menos uno de los sustratos debe ser poroso.

NUEVOS PRODUCTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Rango de T°:	De -20°C a +70°C
Formación de Pel:	aprox. 15 min
Adherencia Inicial:	125 Kg/m ²
Resistencia Final:	madera-madera 23 kg/cm ²
Resistencia Final:	madera-alumn 16 kg/cm ²
Resistencia Final:	madera-PVC 12 Kg/cm ²

- ☐ Pomo Transparente 125570 / 16NPM25570
- ☐ Tubo Transparente 125035 / 16NTB25035

Caja de 12 un

215 gr 310 gr

METAL PIEDRA



ARTÍCULOS DECORATIVOS

ADHESIVOS

ADHESIVO DE CONTACTO Soudal 60



Adhesivo de contacto multiuso, excelente resistencia en diversas superficies, flexible y durable. Excelente calidad de adhesión.

APLICACIONES

- En la instalación de revestimientos vinílicos y de goma sobre madera, concreto y fierro.
- Se utiliza en la industria del mueble para enchapes rectos, postformados y para el pegado de formalita y fórmica.

DISPONIBLE EN:

- 18 Litros 211610 / 163ASOU10
- 1 Galon 211620 / 163ASOU20
- 1 Litro 211630 / 163ASOU30
- 1/16 G 211640 / 163ASOU40
- 1/32 G 211650 / 163ASOU50

Caja por 1 un



ADHESION EN REVESTIMIENTOS VINILICOS



ENCHAPES

Soudal / COLA FRIA CARPINTERO



Adhesivo formulado en base acuosa para el pegado especialmente de maderas y otros materiales. Otorga gran resistencia en uniones.

APLICACIONES

- En la industria de la madera, pegado de todo tipo de maderas, carpintería, mueblería, entarugados, aglomerados, reparaciones de corchos, cartones y otros.

DISPONIBLE EN:

- 3,2 Kg Blanco 211612 / 16ASOUM20
- 20 Kg Blanco 211613 / 163ASOUM30

Caja por 1 un



ADHESION EN MADERAS

Soudal / COLA FRIA PROFESIONAL



Adhesivo formulado en base acuosa para el pegado especialmente de maderas y otros materiales. Otorga gran resistencia en uniones. Adhesión extra fuerte. Secado 15 min con prensa

APLICACIONES

- Pegado de todo tipo de maderas, entarugados y aglomerados.
- Reparaciones de muebles o artesanías, artículos de madera, cartón, papel, corchos y otros materiales. Excelente poder de adhesión.

DISPONIBLE EN:

- 3,2 Kg Blanco 211670 / 163ASOUP70
- 20 Kg Blanco 211632 / 163ASOUP10

Caja por 1 un



FABRICACION DE MUEBLES

PU CONSTRUCT



Sellador de poliuretano que sella y adhiere. Posee una alta resistencia al agua y a los agentes químicos. Apta para el sellado y adherencia de diferentes materiales de construcción. Elementos de construcción en madera. Sirve tanto para sustratos porosos y lisos. Secado en 10 MINUTOS. Resistencia al agua D4 (Resiste humedad y presencia de agua)

DISPONIBLE EN:

- Beige 112523 / 16NTB12523

Caja de 12 un



SELLADO EN 10 MINUTOS

ANCLAJE QUÍMICO BICOMPONENTE / TACO QUIMICO CA1400



Anclaje químico que sirve para fijar y anclar metales al concreto o ladrillo. Una vez curado, dependiendo del diámetro del esparrago, es capaz de soportar cargas de hasta 1400 Kilos.

APLICACIONES

Anclaje de soportes de Plasmats o TV al concreto, barandas de escalera al concreto o ladrillo, fijación de varillas roscadas o espárragos al concreto, ganchos para colgar objetos pesados y todo tipo de soportes metálicos que necesitan fijarse al cemento.

- Soporta hasta 1400 Kilos
- Gran rendimiento /Secado rápido
- Se aplica con pistola estándar de cartucho 300ml.
- Aplicación vertical o techo. No escurre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Rango de T°:	De -80°C a +120°C
Formación de Pel:	aprox. 6 min
Dureza Shore - A:	
Módulo Elasticidad:	1.200 N/mm (DIN53504)
Resistencia a la Tracción:	103 N/mm (DIN53504)
Bongación hasta rotura:	

DISPONIBLE EN:

- Gris 119029 / 16NTQ19029

Caja de 12 un

280 ml

SOPORTE DE OBJETOS



BARANDAS

ESPUMAS DE POLIURETANO



ESPUMA POLIURETANO Soudafoam COMFORT

Soudafoam Comfort es una espuma de poliuretano con un mecanismo especial de gatillo patentado que asegura una dosificación precisa. Posee cualidades adhesivas que la hace utilizable para cualquier tipo de aplicación.

APLICACIONES

Ideal para relleno rápido y fácil de orificios como pasos de tuberías, etc. Aplicaciones de aislación térmica y acústica, eliminando corrientes de aire y puentes térmicos. Se puede cortar, lijarse y pintar. Se incluye guantes y tapón para reutilizar.

- Cómodo
- Preciso
- Reutilizable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Resistencia de T°:	Hasta 90° curado
Secado:	25 Minutos
Formación de Pel:	aprox. 10 min
Resistencia al Corte:	17 nm/m ²
Estructura:	80% Celdas cerradas
Densidad:	Aprox 25 Kg/m ³

○ Blanco 124560 / 16NSP24560
Caja de 12 un

600 ml



ESPUMA POLIURETANO Soudabond EASY

Soudabond Easy es una espuma adhesiva de agarre rápido y uso fácil y limpio. Sustituye yesos y morteros. 1 lata es equivalente a 25 kilos de mortero adhesivo.

APLICACIONES

Fijación rápida de paneles de aislamiento Paneles de yeso laminado o Drywall, pegado en materiales de construcción ligero. Pegado de bloques de hormigón celular para construcción de muros no estructurales.

- Rápida aplicación no necesita preparación previa
- Secado rápido, se puede trabajar en los paneles luego de una hora
- Adhesión Hormigón Celular

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Resistencia de T°:	Hasta 90° curado
Secado:	25 Minutos
Formación de Pel:	aprox. 10 min
Resistencia al Corte:	17 nm/m ²
Estructura:	80% Celdas cerradas
Densidad:	Aprox 25 Kg/m ³

DISPONIBLE EN:

○ Gris 122512 / 16NEP22512

Caja de 12 un

750 ml

PAÑELES DE AISLACIÓN



ADHESIÓN HORMIGÓN CELULAR



RELLENO DE CAVIDADES



AISLACIÓN DE VENTANAS



SELLO LOSA CON HORMIGÓN CELULAR



ESPUMA DE POLIURETANO MONTAJE Y RELLENO

Espuma de Poliuretano monocomponente autoexpandible. Gran capacidad de relleno, excelente aislación acústica y térmica.

APLICACIONES

Relleno de cavidades como paso de tuberías en muro, relleno del espacio entre el hormigón celular y la losa de hormigón. Aislación acústica y térmica de ventanas y puertas.

- Auto expandible - Gran poder de relleno
- Certificado producto Verde LEED Idiem
- Aislación térmica y acústica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Rango de T°:	De -20°C a +70°C
Formación de Pel:	aprox. 15 min
Dureza Shore -A:	-
Módulo Elasticidad:	-
Resistencia a la Tracción:	-
Longación hasta rotura:	-

○ 500 ml Amarillo 123362 / 119575 / 16NEP13345
○ 750 ml Amarillo 119574 / 16NEP13344

Caja de 12 un

500 ml

750 ml

ESPUMA POLIURETANO IGNIFUGA

Espuma de Poliuretano retardante al fuego. Resiste hasta 110 minutos de fuego continuo con una capa de 4 cm de producto.

APLICACIONES

Construcción de cajas escala con protección de incendios, relleno de puertas contra incendio y sellado de techos interiores.

- Certificado CSTR (Laboratorio Francés) contra fuego
- Resiste hasta 110 minutos de fuego continuo
- Certificación Idiem Resistencia al Fuego

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Rango de T°:	De -80°C a +120°C
Rango de T° Ignifuga:	Hasta 150°C / 110 min
Formación de Pel:	aprox. 8 min
Módulo Elasticidad:	-
Resistencia a la Tracción:	-
Longación hasta rotura:	-

○ Rosado 112026 / 16NEP12026

Caja de 12 un

750 ml

SELLOS IGNIFUGOS



SELLO LOSA CON HORMIGÓN CELULAR



ESPUMA PARA MINAS - MINNING FOAM

Espuma de Poliuretano para uso en cargas explosivas en la minería. Se introduce la carga explosiva en la cavidad y se taponea con la espuma Soudal de minas de color fluorescente.

APLICACIONES

Taponeo en cargas explosivas. Maximiza la explosión en un 10%. Si el explosivo no estalla se puede visualizar la espuma en la pared de color fluorescente, minimizando la probabilidad de accidentes.

- Maximiza en un 10% la explosión.
- Mejora la seguridad laboral minimizando la probabilidad de accidentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Rango de T°:	De -80°C a +120°C
Rango de T° Ignifuga:	Hasta 150°C / 110 min
Formación de Pel:	aprox. 8 min
Módulo Elasticidad:	-
Densidad:	27 Kg/m ³
Velocidad de Polimerización:	1 Hora 30 Minutos

○ Amarillo Fluorescente 101418 / 163TB01418

Caja de 12 un

510 ml

TAPONEO DE CARGAS EXPLOSIVAS



MASILLAS ESPECIALES

MASILLA REFRACTARIA PARA ALTA TEMPERATURA

Masilla especial resistente a altas temperaturas, hasta 1500°C, ideal para sellado de hornos, estufas, quinchos de asado y otras superficies expuestas a fuego continuo.

APLICACIONES

Ideal para todo tipo de aplicaciones expuestas a fuego continuo, como quinchos, ladrillo refractarios, hornos de minería, estufas, etc

- Para Ladrillo Refractarios
- Resiste hasta 1500° C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +30°C
Rango de T°:	De -50°C a +1500°C
Formación de piel:	10 minutos
Movimiento admisible:	Insuficiente
Tiempo de Secado:	24 horas
Rendimiento:	24m/Inless / cordón 4mm
Densidad:	1,82 g/ml

DISPONIBLE EN:

- Negro 102270 / 16NTB02270

Caja de 12 un

300 ml

LADRILLO QUINCHO



LADRILLO REFRACTARIO

NUEVOS PRODUCTOS

AEROSOL

SPRAY MULTIPROPOSITO / MULTISPRAY

Pulverizador universal de alta calidad con acción óctuple: Funciona como eliminador de óxido, lubricante, limpiador, penetración de aceite de corte, es repelente a la corrosión, repelente a la humedad, funciona como pulverizador de contacto y pulverizador de choque. Después de la limpieza deja una película protectora que no daña materiales sintéticos ni metales.

APLICACIONES

Lubricación de mecanismos, remoción de tornillos agripados, trabados u oxidados. Protección contra la humedad, y la corrosión, uso en bisagras, ventanas y puertas con mala lubricación

- Acción 8 en 1
- Excelente repelencia al agua
- Boquilla integrada a la tapa del producto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T° de Aplicación:	De +5°C a +25°C
Rango de T°:	De -50°C a +190°C
V° acidez pH:	Neutro
Punto de Inflamación:	52° C
Solubilidad en Agua:	Soluble completamente
Resistencia a la Tracción:	103 N/mm (DIN53504)
Bongación hasta rotura:	

DISPONIBLE EN:

- 119707 / 169707 / 163EP19707

Caja de 6 un

400 ml

324 gr

LUBRICANTE



PUERTAS VISAGRAS

ACCESORIOS

ESQUELETO PROFESIONAL

- Para cartuchos de 300 ml Profesional.



■ 121300 / 120CJM138T

Caja por unidad

PISTOLA SALCHICHA MANUAL

- Pistola para bolsas de 600 ml.



■ 121600/ 120CJM168C

Caja por unidad

PISTOLA SALCHICHA NEUMÁTICA COX AIRFLOW

- Pistola Neumática para bolsas de 600 ml.



■ 126784 / 16NPT26784

Caja por unidad

CINTA DE ENMASCARAR SOUDAL



- Cinta adhesiva de papel con adhesión instantánea. Para usos profesionales e industriales.

CARACTERÍSTICAS:

- calidad profesional.
- excelente capacidad de adaptación a curvas
- se adhiere a una gran variedad de superficies.
- fácil remoción.

APLICACIONES:

- para enmascarar y sujetar durante el pintado en construcción y carrocerías de automóviles y buses.
- ideal para pegar y embalar carteles de papel (papelógrafos).
- acabados perfectos.

- 1" 477250 / 120CM0250B
- 3/4 477190 / 120CM0190B
- 1, 1/2 477380 / 120CM0380B
- 2" 477500 / 120CM0500B



ATENCION AL CLIENTE
+56 2 2378 0620

SOUDAL

CERTIFICACIONES



WWW.SOUDALCHILE.CL

INTERNACIONAL: WWW.SOUDAL.COM

OFICINA CENTRAL - STGO

Cordillera 352-B
Quilicura Santiago
Fono: +56 (2) 23780620
+56 (2) 23780622
bustamante@soudal.com
concha@soudal.com



Productos hechos en Bélgica