



Soudal

Product Catalogue

HIGH PERFORMANCE SEALANTS, FOAMS AND ADHESIVES

SOUDAL

50 YEARS
1966-2016

BELGIUM **BEST
MANAGED
COMPANIES**


ผลิตภัณฑ์



SEALANT



PU FOAM



ADHESIVE



19
Factories



65
Country Offices



138
Country Sales



Mitglied im
Industrieverband
Dichtstoffe e.V.



MPA NRW.



ROSENHEIM









ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



GEYEMICODE
ECI PLUS
very low emission

กลุ่มผลิตภัณฑ์

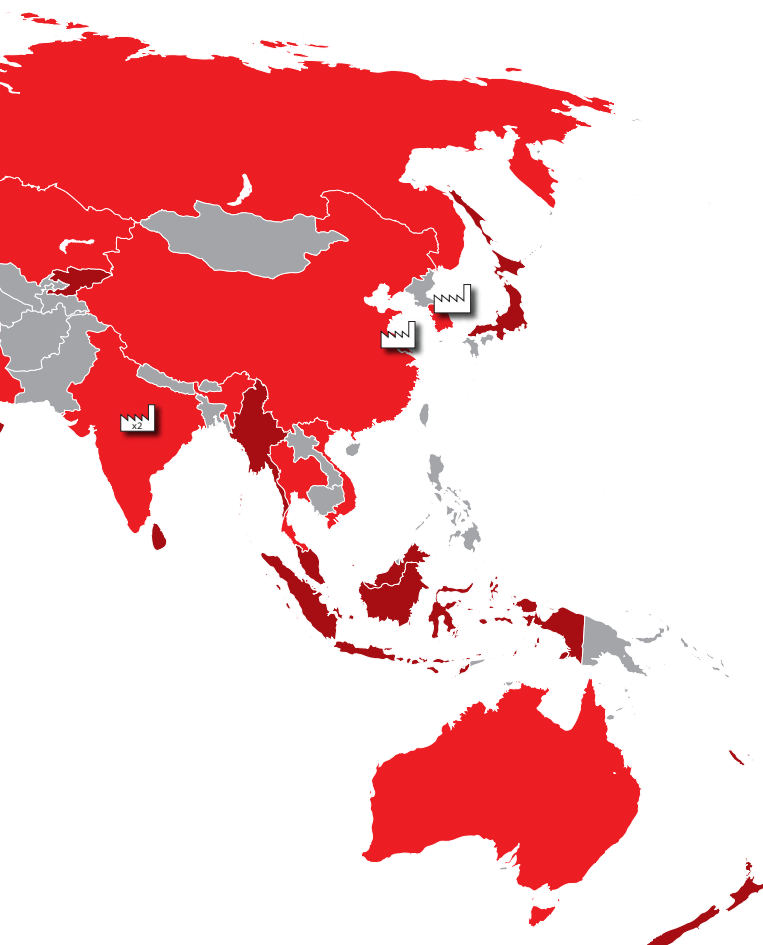


100.000.000
cans per year

10.000.000
squeeze tubes per year

250.000.000
cartridges per year

100.000.000 KG
sealants and adhesives per year



PROUD SPONSOR OF
SOUDAL LOTTO
BELGIAN CYCLING PROJECT

Acrylic Sealant _____ 4

Acryrub
Acryrub Extérieur Façades +
Parquet & Timber Sealant

Silicone Sealant _____ 5

Silirub 301 AC
Silirub 308 NP
Silirub 361 AF

Professional Silicone Sealant _____ 6

Silirub 371 WS
Silirub 381 NS
Silirub Color
Silirub HT - N

Polyurethane Sealant & Adhesive _____ 7

Soudaflex 20LM
Soudaflex Pro 42
Soudaflex 33 SL

Primer Sealant _____ 7

Primer 100
Primer 150

Hybrid Sealant _____ 8

Soudaseal 215 LM
Soudaseal 212 CS
Multibond SMX 25
Multibond SMX 35

Construction Adhesive _____ 9

T-Rex Bond Asia
T-Rex Bond Waterbased
Soudabond Easy

Flooring Adhesive _____ 10

SMX-30 Plus
MS-30 Plus
MS-20 Plus
Premium LVT

Polyurethane Foam _____ 11

Soudafoam
Gun & Foam Cleaner
Foam Remover

SWM : Soudal Windows Manufacturing 12

Introduction to SWS


Windows & Doors _____ 13-15

Aluseal
Surface Cleaner
Surface Activator
Surface Activator Spray 601
Soudabond 641
Soudabond 642 Duo
Soudabond Duo Gun
Soudaseal 2K

Fire Resistant Sealants & Foam _____ 16

Firecryl FR
Firesilicone B1 FR
Soudaseal FR
Soudafoam FR

Miscellaneous _____ 17

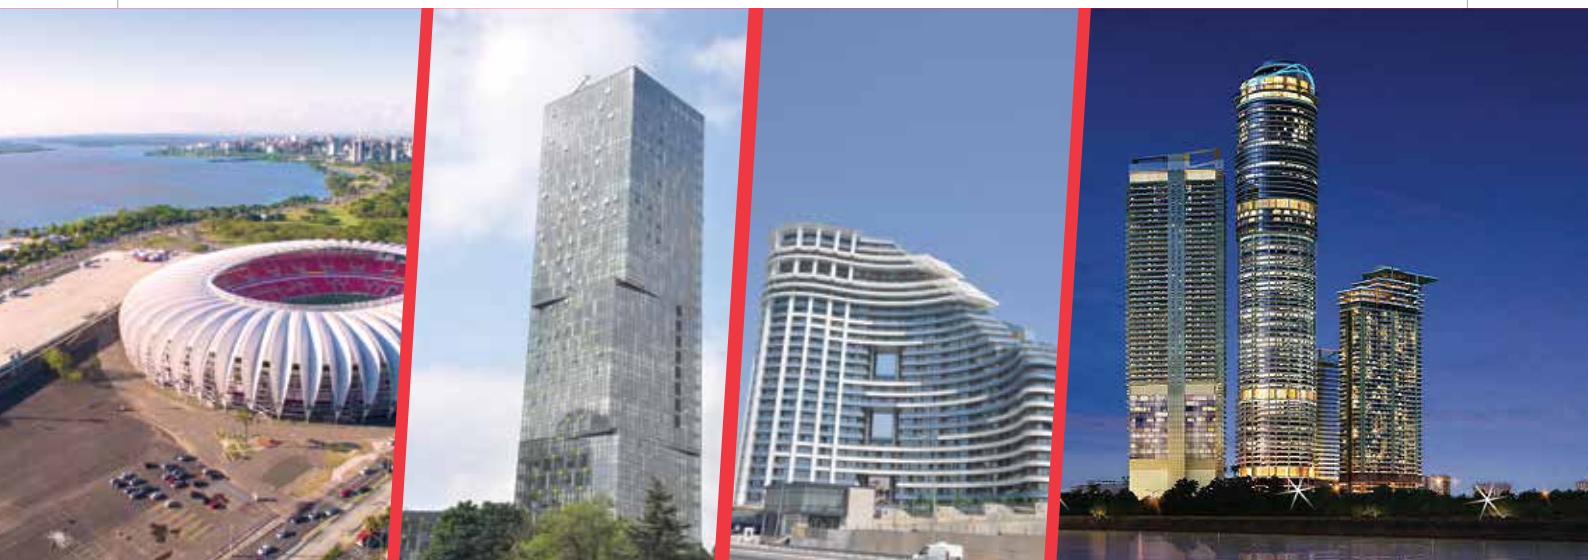



Acryrub อะคริลับ

ยาแนว/หมั้นโป๊ว อะคริลิกโพลีเมอร์ ชนิดยืดหยุ่น สำหรับรอยต่อภายในอาคาร ไร้กลิ่น ใช้งานง่าย

คุณสมบัติ

- ไม่ซีดจาง ป้องกันน้ำได้ดี
- สามารถทาสีทับได้
- ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุที่มีรูพรุน และอลูมิเนียม

การใช้งาน

- ยาแนวรอยต่อภายใน หน้าต่างอลูมิเนียม หน้าต่างไม้
- ยาแนวงานเฟอร์นิเจอร์ งานบัว
- โป๊วปิดรอยแตกกร้าวผิวปูนฉาบ ก่อนการทาสี

สี : ขาว, เหม, ไรค์, น้ำตาล, ดำ
บรรจุ : หลอด 450 กรัม (24 หลอด/กล่อง)



Acryrub Extérieur Façades+ อะคริลับ เอ็กทีเรีย ฟาซาด

ยาแนวอะคริลิกโพลีเมอร์ ชนิดยืดหยุ่นตัวสูง คุณภาพสูง สำหรับงานภายนอก/ภายใน

คุณสมบัติ

- ไม่ซีดจาง ป้องกันน้ำได้ดี
- สามารถทาสีทับได้
- ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุที่มีรูพรุน และอลูมิเนียม

การใช้งาน

- รองรับรอยต่อที่มีการขยายตัวได้สูงสุด 15%
- ใช้ปิดรอยต่อในงานอาคาร
- รอยต่อระหว่าง วงกบ ประตู หน้าต่าง อิฐก่อ

สี : ขาว
บรรจุ : หลอด 310 มล. (24 หลอด/กล่อง)



PARQUET & TIMBER SEALANT ปาร์เก้ แอนด์ ทิมเบอร์ ซีลแลนท์

ยาแนวอะคริลิก ออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับงานไม้ งานพื้นไม้ ยืดหยุ่นตัวสูง คุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- ไม่มีตัวทำละลาย และซิลิโคน
- ทาสีทับได้
- เคลือบทับได้
- ไม่มีกลิ่น
- มีสีให้เลือกหลากหลาย ตามชนิดไม้

การใช้งาน

- ยาแนวรอยต่อ พื้นปาร์เก้ พื้นลามิเนต
- รอยต่อระหว่างพื้นไม้ และบัวเชิงผนัง
- รอยแตกกร้าวบนงานไม้

สี : ไม้ค่อน, ไม้คกลาง, ไม้, เมเปิ้ล, เซอร์รี่ ฯ
บรรจุ : หลอด 300 มล. (24 หลอด/กล่อง)





Silirub 301 AC ซิลิโคน 301 เอซี

ยาแนวซิลิโคน 100% ชนิดมีกรดสำหรับงานทั่วไป
ยึดหยุ่นตัวสูง คุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย
- สีสันชัดเจน ทนทานต่อรังสียูวี
- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุหลากหลายประเภท
- มีกลิ่นของ Acetic ระหว่างการแข็งตัว

การใช้งาน

- รอยต่องานกระจก อลูมิเนียม
- รอยต่อเครื่องทำความเย็น ตู้เก็บสินค้า
- รอยต่อระบบปรับอากาศ
- รอยต่อสุขภัณฑ์

สี : ใส, ขาว, ดำ
บรรจุ : หลอด 280 มล. (24 หลอด/กล่อง)



Silirub 308 NP ซิลิโคน 308 เอ็นพี

ยาแนวซิลิโคน ชนิดเป็นกลาง ไม่มีกลิ่น
ยึดหยุ่นตัว คุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย
- สีสันชัดเจน ทนทานต่อรังสียูวี
- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย
- ไม่ทำให้เกิดสนิม

การใช้งาน

- รอยต่อทั่วไปในอาคารที่มีการเคลื่อนที่
- รอยต่อเพื่อการขยายตัวระหว่างวัสดุในงานก่อสร้าง
- รอยต่องานโลหะ
- รอยต่อในงานก่อสร้างและงานติดตั้งกระจก
- รอยต่องานหลังคา

สี : ใส, ขาว, เทา, ดำ
บรรจุ : หลอด 280 มล. (25 หลอด/กล่อง)



Silirub 361 AF ซิลิโคน 361 เอเอฟ

ยาแนวซิลิโคน 100% ชนิดเป็นกลาง ป้องกันเชื้อรา
ไม่มีกลิ่น ยึดหยุ่นตัว คุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย
- สีสันชัดเจน ทนทานต่อรังสียูวี
- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย
- ไม่ทำให้เกิดสนิม
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา
- ป้องกันน้ำ

การใช้งาน

- รอยต่อทั่วไปในอาคารที่มีการเคลื่อนที่
- รอยต่อเพื่อการขยายตัวระหว่างวัสดุในงานก่อสร้าง
- รอยต่องานโลหะ
- รอยต่อในงานก่อสร้างและงานติดตั้งกระจก
- รอยต่องานหลังคา

สี : ใส, ขาว, เทา, ดำ, เบจ
บรรจุ : หลอด 300 มล. (25 หลอด/กล่อง)





Silirub 371 WS ซิลิโคน 371 ดับเบิลยู เอส

ยาแนวซิลิโคน ทนสภาวะชนิดเป็นกลาง
คุณภาพสูงสำหรับยาแนวงานกระจกผนัง
ภายนอก ที่ต้องการความยืดหยุ่น ทนทาน
ต่อสภาวะอากาศ สิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

- ซิลิโคน 100% คุณภาพสูง
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับพื้นผิวหลากหลาย
- ตามมาตรฐาน ASTM C920 Class50
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ และสิ่งแวดล้อม
รุนแรง

การใช้งาน

- ยาแนวรอยต่อผนังภายนอก รอยต่อวัสดุ
ตกแต่งภายนอกอาคาร รอยต่อของอาคาร
รอยต่อเพื่อการขยายตัว
- ใช้ได้ดีเยี่ยม กับการติดตั้ง Double Glaze
- ใช้ยาแนวรอยต่อกระจกภายนอกอาคาร
- รอยต่อ กระจก กระจกลามิเนต อลูมิเนียม
เหล็กชุบสังกะสี คอนกรีต อิฐก่อ
- รอยต่องานกระจก อลูมิเนียม ภายนอก
- งาน Curtain Wall งาน Façade

สี : ใส, ขาว, ดำ
บรรจุ : 600 ml. (12 หลอด/กล่อง)



Silirub 381 NS ซิลิโคน 381 เอ็นเอส

ยาแนวซิลิโคน ชนิดไม่ทิ้งคราบ (Non Staining)
คุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- ไม่ทิ้งคราบ บนพื้นผิวที่มีรูพรุน เช่น หินอ่อน
แกรนิต หินธรรมชาติ
- ใช้งานง่าย
- ไม่ซีดจาง ทนทานต่อรังสียูวี
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา
- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย

การใช้งาน

- ยาแนวรอยต่อระหว่างหินธรรมชาติ หรือ
วัสดุที่มีรูพรุน
- รอยต่อแผ่นอลูมิเนียม คอม โฟลิต
- รอยต่อเพื่อการขยายตัวระหว่างวัสดุ
- รอยต่องานกระจก
- รอยต่อภายนอกอาคาร
- รอยต่องานกระจก อลูมิเนียม ภายนอก
- งาน Curtain Wall งาน Façade

สี : ใส, ขาว, ดำ
บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)



Silirub Color ซิลิโคน คัลเลอร์

ยาแนวซิลิโคน ชนิดเป็นกลาง ยึดหยุ่นตัว
คุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- มีสีให้เลือกตาม RAL® Classic
- ใช้งานง่าย
- ไม่ซีดจาง ทนทานต่อรังสียูวี
- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย
- ไม่ทำให้เกิดสนิม
- มาตรฐาน ISO 11600 F&G 25LM

การใช้งาน

- รอยต่องานก่อสร้าง งานกระจก
งานอุตสาหกรรม
- รอยต่อประตูหน้าต่าง งานหลังคา
- รอยต่องานกระจก อลูมิเนียม ภายนอก
- งาน Curtain Wall งาน Façade

สี : RAL® Classic
บรรจุ : หลอด 300 มล. (15 หลอด/กล่อง)



Silirub HT N ซิลิโคน เอชที เอ็น

ยาแนวซิลิโคน ทนความร้อนสูง
ชนิดเป็นกลาง ยึดหยุ่นตัว คุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- ทนอุณหภูมิสูงสุด 280°C
- ใช้ได้ทั้งภายนอก ภายใน
- ยึดหยุ่นตัวสูง ทนทานต่อการใช้งานสูง
- ยึดเกาะกับวัสดุทั่วไปในงานก่อสร้างได้ดี

การใช้งาน

- รอยต่อยึดหยุ่น ในสภาวะอุณหภูมิสูง
ตลอดเวลา
- รอยต่อที่ระบบน้ำร้อน ระบบระบาย
ความร้อน
- เตาเผา งานท่อที่มีอุณหภูมิสูง

สี : ดำ
บรรจุ : 300 มล. (15 หลอด/กล่อง)



Soudaflex 20 LM ซูดافلิก 20 แอลเอ็ม

ยาแนวโพลียูรีเทน ยืนหยุ่นตัว ส่วนผสม
เดี่ยว คุณภาพสูง ชนิด Low Modulus

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย
- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย
- ทนทานต่อรังสียูวีได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
- ทนทานต่อสารเคมีหลากหลาย
- สามารถทาสีทับได้
- มาตรฐาน ISO 11600 F25LM
- ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับงานคอนกรีต

การใช้งาน

- รอยต่อในอาคารที่มีการเคลื่อนที่
- รอยต่อระหว่างวงกบ ประตู/หน้าต่างต่าง
- รอยต่องานคอนกรีตสำเร็จรูป
- รอยต่อเพื่อการขยายตัว

สี : ขาว, เทาคอนกรีต

บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)



Soudaflex Pro 42 ซูดافلิก โปร 42

กาวโพลียูรีเทน ยืนหยุ่นตัว ส่วนผสมเดี่ยว
คุณภาพสูง ชนิด High Modulus

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย
- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย
- ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
- ทนทานต่อสารเคมีหลากหลาย
- สามารถทาสีทับได้
- กำลังรับแรงสูง
- แห้งเร็ว

การใช้งาน

- ยึดปิดรอยต่อในงานก่อสร้าง
- ยึดปิดรอยต่อในงานอุตสาหกรรม เช่น รอยต่อโลหะ ไม้
- งานยึดรอยต่อที่อาจมีการสั่นสะเทือน
- รอยต่องานพื้นคอนกรีต

สี : ขาว, เทาคอนกรีต

บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)



Soudaflex 33 SL ซูดافلิก 33 เอสแอล

ยาแนวโพลียูรีเทน ยืนหยุ่นตัวสูง ชนิดปรับ
ระดับด้วยตนเอง สำหรับงานพื้นคอนกรีต

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย
- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- ทนทานต่อการใช้งาน
- ทนทานต่อรังสียูวีได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
- ทนทานต่อสารเคมีหลากหลาย
- สามารถทาสีทับได้
- มาตรฐาน ASTM C920
- ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับงานคอนกรีต

การใช้งาน

- รอยต่อพื้นคอนกรีตที่มีการเคลื่อนที่
- รอยต่อพื้นคอนกรีตสนามบิน โรงงาน อุตสาหกรรม
- รอยต่อพื้นเพื่อการขยายตัว

สี : เทาคอนกรีต

บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)
12 ltr. (3 x ถัง 4 ลิตร)



Primer 100 ไพรเมอร์ 100

น้ำยารองพื้นสำหรับกาว/ยาแนวประเภท
โพลียูรีเทน บนพื้นผิวที่มีรูพรุน

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย
- เพิ่มกำลังการยึดเกาะ
- ป้องกันแรงดันน้ำบนพื้นผิวที่มีรูพรุน

สี : ใส

บรรจุ : 500 มล. (6 กระป๋อง/กล่อง)



Primer 150 ไพรเมอร์ 150

น้ำยารองพื้นสำหรับ กาว/ยาแนวประเภท
ซิลิโคน ไฮบริด บนพื้นผิวที่มีรูพรุน

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย
- เพิ่มกำลังการยึดเกาะ
- ป้องกันแรงดันน้ำบนพื้นผิวที่มีรูพรุน

สี : ใส

บรรจุ : 500 มล. (6 กระป๋อง/กล่อง)



Soudaseal 215 LM ซูดาซิล 215 แอลเอ็ม

ยาแนวไฮบริดโพลีเมอร์ ยึดหยุ่นตัว
เป็นกลาง คุณภาพสูง ชนิด Low Modulus
คุณสมบัติ

- 100% ไฮบริดโพลีเมอร์
- ไม่ทิ้งคราบที่พื้นผิว (Non Staining)
แม้ใช้กับหินอ่อน
- ไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน ตัวทำลาย
กรด Isocyanates, Halogens
- ยึดเกาะโดยไม่ต้องใช้รองพื้น แม้พื้นผิวมี
ความชื้น
- ทาสีทับได้
- ไม่มีความเสี่ยงจากการเกิดฟองอากาศ
- ทนทานต่อภาวะอากาศดีเยี่ยม
- มาตรฐาน ASTM C920 Class 50

การใช้งาน

- รอยต่อประตูหน้าต่าง – PVCu อะลูมิเนียม ไม้
- รอยต่อเพื่อการขยายตัว
- รอยต่องานหินอ่อน
- รอยต่ออะลูมิเนียมคอมโพสิต
- รอยต่อสำหรับวัสดุผนังภายนอกอาคาร

สี : ขาว, เทา, เทาคอนกรีต, เทาเบซอล, ดำ
บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)



Soudaseal 212 CS ซูดาซิล 212 ซีเอส

กาวยาแนวไฮบริดโพลีเมอร์ ยึดหยุ่นตัว เป็นกลาง
คุณภาพสูง สำหรับการใช้งานหนัก
คุณสมบัติ

- ไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน ตัวทำลาย
กรด Isocyanates, Halogens
- ยึดเกาะโดยไม่ต้องใช้รองพื้น แม้พื้นผิวมีความชื้น
- ทาสีทับได้
- ไม่มีความเสี่ยงจากการเกิดฟองอากาศ
- ทนทานต่อภาวะอากาศดีเยี่ยม

การใช้งาน

- รอยต่อประตูหน้าต่าง – PVCu อะลูมิเนียม ไม้
- รอยต่อเพื่อการขยายตัว
- รอยต่อแผ่นพรีคาส
- รอยต่อสำหรับวัสดุผนังภายนอกอาคาร

สี : ขาว, เทาคอนกรีต, เทาเข้ม, ดำ
บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)



Multibond SMX 25 มัลติบอนด์ เอสเอ็มเอ็กซ์ 25

กาวยาแนวไฮบริดโพลีเมอร์ ยึดหยุ่นตัว
เป็นกลาง คุณภาพสูง สำหรับการใช้งานหนัก
คุณสมบัติ

- ไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน ตัวทำลาย
กรด Isocyanates, Halogens
- ยึดเกาะโดยไม่ต้องใช้รองพื้น แม้พื้นผิวมีความชื้น
- ทาสีทับได้
- ไม่มีความเสี่ยงจากการเกิดฟองอากาศ
- ทนทานต่อภาวะอากาศดีเยี่ยม

การใช้งาน

- รอยต่อประตูหน้าต่าง – PVCu อะลูมิเนียม ไม้
- รอยต่อเพื่อการขยายตัว
- รอยต่อแผ่นพรีคาส
- รอยต่อสำหรับวัสดุผนังภายนอกอาคาร
- ยึดติดวัสดุได้หลากหลาย

สี : ขาว, เทาคอนกรีต, ดำ
บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)



Multibond SMX 35 มัลติบอนด์ เอสเอ็มเอ็กซ์ 35

กาวยาแนวไฮบริดโพลีเมอร์ ยึดหยุ่นตัว เป็นกลาง
คุณภาพสูง สำหรับการใช้งานหนัก
คุณสมบัติ

- ไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน ตัวทำลาย
กรด Isocyanates, Halogens
- ยึดเกาะโดยไม่ต้องใช้รองพื้น แม้พื้นผิวมีความชื้น
- ทาสีทับได้
- ไม่มีความเสี่ยงจากการเกิดฟองอากาศ
- ทนทานต่อภาวะอากาศดีเยี่ยม
- High Modulus

การใช้งาน

- รอยต่อประตูหน้าต่าง – PVCu อะลูมิเนียม ไม้
- รอยต่อเพื่อการขยายตัว
- รอยต่อแผ่นพรีคาส
- รอยต่อสำหรับวัสดุผนังภายนอกอาคาร
- รอยต่องานพื้น
- ยึดติดวัสดุได้หลากหลาย

สี : ขาว, เทาคอนกรีต, ดำ
บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)



T-Rex Bond Asia ที-เร็กซ์ บอนด์ เอเชีย

กาวตะปู ผลิตจากยางสังเคราะห์ กำลังยึดเกาะ
กำลังรับแรงสูง ยึดเกาะได้หลากหลายวัสดุ
แห้งตัวเร็ว

คุณสมบัติ

- สูตรน้ำมันแห้งตัวเร็ว
- กำลังรับแรงสูง
- ใช้ได้ทั้งพื้นผิวมีรูพรุน และไม่มีรูพรุน

การใช้งาน

- งานบัวไม้ บัวโฟม PU บัวโฟม PS
- ติดกระจก กระเบื้อง เซรามิก
- ติดวัสดุต่าง ๆ ในงานก่อสร้าง โดยไม่ต้องใช้ตะปู
- งานประกอบชิ้นรูป ในงานอุตสาหกรรม
- ยึดติดวัสดุ โดยไม่ต้องใช้น็อตหรือตะปู

สี : น้ำตาล
บรรจุ : 360 กรัม (24 หลอด/กล่อง)



T-Rex Bond Waterbased ที-เร็กซ์ บอนด์ วอเตอร์เบส

กาวตะปูสูตรน้ำ กำลังรับแรงสูง มีส่วนผสมของ
ไฟเบอร์ ยึดเกาะได้ทันที (ขณะยังไม่แข็งตัว) ยึดเกาะ
ได้หลากหลายวัสดุยึดเกาะทันที โดยไม่ต้องมีวัสดุ
ค้ำยัน

คุณสมบัติ

- ยึดเกาะทันที แม้ในแนวพียง และงานเพดาน
- แรงยึดเกาะทันที 300 กก./ตร.ม.
- ไม่มีกลิ่น
- ทาสีทับได้

การใช้งาน

- งานบัวไม้ บัวโฟม PU บัวโฟม PS
- ติดกระจก กระเบื้อง เซรามิก
- ติดวัสดุต่าง ๆ ในงานก่อสร้าง โดยไม่ต้องใช้ตะปู
- งานประกอบชิ้นรูป ในงานอุตสาหกรรม
- ยึดติดวัสดุ โดยไม่ต้องใช้น็อตหรือตะปู

**** วัสดุอย่างน้อย 1 ด้าน ต้องเป็นวัสดุที่มีรูพรุน ****

สี : ขาว
บรรจุ : 310 มล. (24 หลอด/กล่อง)



Soudabond Easy ซูดาบอนด์ อีซี

กาวโฟมโพรยูรีเทน พร้อมใช้งาน เอนกประสงค์
สำหรับงานติดแผ่นฉนวน แผ่นยิปซัม แผ่นปิด
ผนังอื่นๆ

คุณสมบัติ


- ลดระยะเวลาทำงาน 30% ยึดเกาะทันที ดีเยี่ยม
- ประหยัด ใช้ได้พื้นที่มากที่สุดได้ถึง 14 ตร.ม.
- ทำงานได้ดีแม้พื้นผิวขรุขระ
- แข็งตัวเร็ว ทำงานต่อได้ภายใน 1 ชม.
- ปราศจากตัวทำลาย
- ทนทานต่อตัวทำลายบางชนิด สี และสารเคมี
- อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ฟู ไม่เกิดเชื้อรา ไม่เก็บความชื้น

การใช้งาน

- ยึดติดแผ่นฉนวน แกนทุกประเภท EPS, SPX, PUR, ฯลฯ
- ยึดติดงานฝ้า แผ่นยิปซัม ไฟเบอร์บอร์ด ฉนวนใต้หลังคา
- ใช้ก่ออิฐฉนวน
- ปิดช่องว่างระหว่างแผ่นฉนวนกันความร้อน

สี : ส้ม
บรรจุ : กระป๋อง 750 มล. (12 กระป๋อง/กล่อง)

Makes life *EASY*

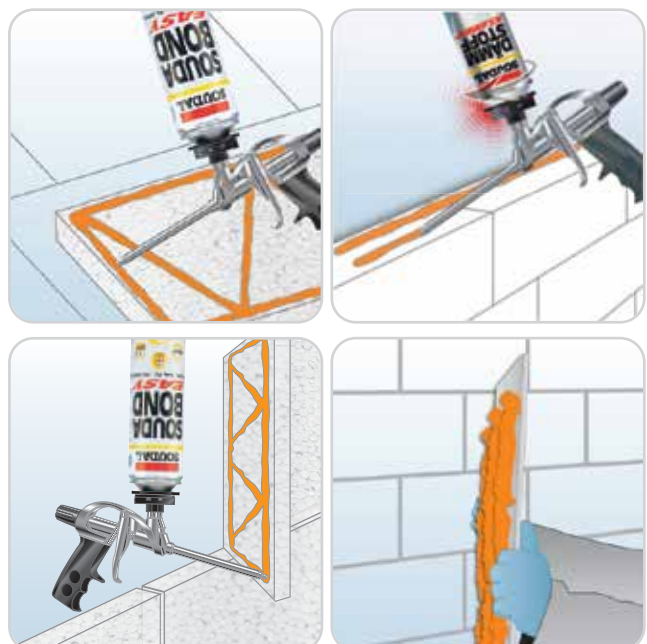



SMX-30 Plus เอสเอ็มเอ็กซ์-30 พลัส

กาวสำหรับงานพื้นปาร์เก้ ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลายสำหรับงานภายใน

คุณสมบัติ

- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- พร้อมใช้งาน
- ไม่มีตัวทำละลาย และน้ำ
- ปราศจาก Isocyanates
- ใช้งานง่าย
- คงรูปได้ดีหลังปาดด้วยเกรียง
- แห้งตัวเร็ว
- กำลังรับแรงสูง
- ใช้ได้กับระบบให้ความร้อนใต้พื้น
- ไม่ก่อให้เกิดคราบ

การใช้งาน

- สามารถใช้ได้กับงานภายในกับพื้นไม้ทุกประเภท
- สามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่มีรูพรุน และไม่มีรูพรุนรวมถึงพื้นที่มีระบบทำความร้อน
- ใช้ได้ดีกับไม้ที่กลัวความชื้นบนพื้นผิวที่มีความชื้น
- รับน้ำหนักได้ 2 ซม.
- ชัดพื้นได้ 12 ซม.
- กำลังรับแรง 2 N/mm2

สี : น้ำตาลอ่อน

บรรจุ : ถัง 6 กก., ถัง 18 กก.(3x6 กก.)



MS-30 PLUS เอ็มเอส-30 พลัส

กาวสำหรับงานพื้นปาร์เก้ ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สำหรับงานภายใน

คุณสมบัติ

- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- พร้อมใช้งาน
- ไม่มีตัวทำละลาย และน้ำ
- ปราศจาก Isocyanates
- ใช้งานง่าย
- คงรูปได้ดีหลังปาดด้วยเกรียง
- แห้งตัวเร็ว
- กำลังรับแรงสูง
- ใช้ได้กับระบบให้ความร้อนใต้พื้น
- ไม่ก่อให้เกิดคราบ

การใช้งาน

- สามารถใช้ได้กับงานภายในกับพื้นไม้ทุกประเภท
- สามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่มีรูพรุน และไม่มีรูพรุนรวมถึงพื้นที่มีระบบทำความร้อน
- ใช้ได้ดีกับไม้ที่กลัวความชื้นบนพื้นผิวที่มีความชื้น
- รับน้ำหนักได้ 3 ซม.
- ชัดพื้นได้ 16 ซม.
- กำลังรับแรง 2 N/mm2

สี : น้ำตาลอ่อน

บรรจุ : ถัง 6 กก., ถัง 18 กก.(3x6 กก.)



MS-20 PLUS เอ็มเอส-20 พลัส

กาวสำหรับงานพื้นไม้สำเร็จ ไม้จริง ปาร์เก้ ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สำหรับงานภายใน

คุณสมบัติ

- ยึดหยุ่นตัวถาวร
- สารระเหยต่ำ
- พร้อมใช้งาน
- ไม่มีตัวทำละลาย และน้ำ
- ปราศจาก Isocyanates
- ใช้งานง่าย
- คงรูปได้ดีหลังปาดด้วยเกรียง
- แห้งตัวเร็ว
- กำลังรับแรงสูง
- ใช้ได้กับระบบให้ความร้อนใต้พื้น
- ไม่ก่อให้เกิดคราบ

การใช้งาน

- สามารถใช้ได้กับงานภายในกับพื้นไม้ทุกประเภท
- สามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่มีรูพรุน และไม่มีรูพรุนรวมถึงพื้นที่มีระบบทำความร้อน
- ใช้ได้ดีกับไม้ที่กลัวความชื้นบนพื้นผิวที่มีความชื้น
- รับน้ำหนักได้ 8 ซม.
- ชัดพื้นได้ 24 ซม.
- กำลังรับแรง 1.2 N/mm2

สี : น้ำตาลอ่อน

บรรจุ : ถัง 6 กก., ถัง 18 กก.(3x6 กก.)



Premium LVT พรีเมียม แอลวี่

กาวยึดหยุ่น ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สำหรับ

- LVT / PVC
- Linoleum
- กระเบื้องยาง พื้นยาง พรม
- พื้นไม้

การใช้งาน

- พร้อมใช้งาน
- แรงยึดเกาะสูง
- ระยะเวลาการรอค่า ประมาณ 30 นาที
- สามารถเดินใช้งานได้ทันทีหลังการติดตั้ง
- ใช้กับ sub floor heater ได้
- ผ่านมาตรฐานด้านสารละลาย EC-1 Plus
- เป็นไปตามมาตรฐาน EN-14258

สี : เบจ

บรรจุ : ถัง 13 กก.



Soudafoam มีให้เลือก 3 ประเภท ตามคุณสมบัติการติดไฟตามมาตรฐาน DIN4102

- B1 • B2 • B3

Soudafoam ชูด้าโฟม

Soudafoam คือตราสินค้าฟิโม่ ที่ได้รับความนิยมไว้วางใจ และแพร่หลายที่สุดในโลก ในแต่ละปี เราผลิตฟิโม่มากกว่า 200 ล้านกระป๋อง และ Soudal ยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรมากมายเกี่ยวกับฟิโม่ หากคุณกำลังมองหาฟิโม่ Soudafoam คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับฟิโม่มาตรฐาน มีคุณสมบัติในการปิดช่องว่างได้ดี ไม่มีส่วนประกอบที่ทำลายชั้นบรรยากาศ

คุณสมบัติ

- ยึดเกาะได้ดีบนพื้นผิวแทบทุกชนิด (ยกเว้น PE, PP and PTFE)
- ป้องกัน เป็นฉนวนความร้อนที่ดีเยี่ยม
- ป้องกัน เป็นฉนวนป้องกันเสียงที่ดีเยี่ยม
- ขยายตัวในระดับที่เหมาะสม
- เนื้อโฟมละเอียด ยึดหยุ่นตัว

การใช้งาน

- ปิดช่องเปิด ในงานหลังคา
- ใช้สำหรับงานอุดซับเสียง
- ใช้ป้องกันความร้อน
- เติมเต็มรอยต่อที่ไม่มีการเคลื่อนที่
- เติมเต็มช่องว่างระหว่างผนังและวงกบ ประตูหน้าต่าง

Soudafoam มีให้เลือกตามวิธีการใช้งานดังนี้

- Soudafoam 1K คลอดฉีดพร้อมใช้งาน
- Soudafoam Gun สำหรับใช้คู่กับปืนโฟม

สี : เหลือง (B3, B2), สีฟ้า (B1)
บรรจุ : กระป๋อง 750 มล. (12 กระป๋อง/กล่อง)



Gun & Foam Cleaner กัน แอนด์ โฟม คลีนเนอร์

สเปรย์สำหรับทำความสะอาดปืนยิงโฟมและทำความสะอาดโฟมที่ยังไม่แข็งตัว

การใช้งาน

- ทำความสะอาดปืนยิงโฟม วาล์วโฟมที่ยังไม่แข็งตัวใช้งานง่าย รวดเร็ว สามารถติดต่อกับปืนยิงโฟมได้ทันที
- สารทำความสะอาดฟอสฟอรีน
- มีตัวทำลาย
- ใช้งานง่าย สะดวก
- บรรจุในกระป๋องสเปรย์

สี : ใส
บรรจุ : 500 มล. (12 กระป๋อง/กล่อง)



Foam Remover โฟม รีมูฟเวอร์

ครีมสำหรับขจัดคราบฟิโม่ที่แข็งตัวแล้ว เนื้อครีมไม่ทำลายเสียหายกับพื้นผิวอลูมิเนียม ไม่มีส่วนประกอบของตัวทำลาย ใช้งานง่าย ได้ประสิทธิภาพ

การใช้งาน

- ขจัดคราบฟิโม่ที่แข็งตัวแล้วบนพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน เช่น พลาสติก โลหะ พีวีซี

สี : สีน้ำตาล
บรรจุ : 500 มล. (6 ขวด/กล่อง)



SWS : THE SOUDAL WINDOW SYSTEM

Soudal นำเสนอ SWS (The Soudal Window System) ซึ่งเป็นระบบที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานหน้าต่างอย่างสูงสุด โดย SWS ประกอบด้วยหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อปิดรอยต่อระหว่างวงกบหน้าต่างและงานผนัง ซึ่งรอยต่อดังกล่าว มักมีขนาดตั้งแต่ 5 – 20 มม. ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่มีความสำคัญต่อการติดตั้งงานหน้าต่าง และมักเป็นบริเวณที่พบปัญหาที่หลากหลายในงานหน้าต่าง SWS สามารถปรับใช้ได้ทั้งงานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุงอาคาร และใช้ได้กับหน้าต่างหลากหลายประเภทวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียม พิวซ์ หรือ ไม้

การติดตั้งตามมาตรฐาน SWS ได้รับการทดสอบในหลากหลายตัวแปร และการติดตั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่

- Airtightness and Damp protection - บริเวณด้านภายใน
- Thermal and Acoustic insulation - บริเวณภายในรอยต่อ
- Weather and Wind protection – บริเวณด้านภายนอก



Sealing of joints is an important unimportance “รอยต่อ” สิ่งสำคัญที่มักถูกละเลย

เปรียบเทียบกับส่วนอื่น ๆ ในงานก่อสร้าง รอยต่อมักถูกให้ความสำคัญน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งที่ความเป็นจริงรอยต่อมีความสำคัญกับคุณภาพของอาคาร และควรถูกวางแผน และคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อกำหนดรายละเอียด การทำงานที่เหมาะสมในทางปฏิบัติ ไม่ว่ารอยต่อจะไม่ได้ขนาดตามที่ควรจะเป็น หรือไม่ปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ ผู้ออกแบบ/เจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Soudal เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมแก่โครงการโดยการทำงานรอยต่อนั้น สามารถให้ผลลัพธ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันดังนี้

- Acoustics (ป้องกันเสียงรบกวน)
- Thermal insulation (ป้องกันความร้อน)
- Protection against driving rain and humidity (ป้องกันฝน และความชื้น)
- Airtightness (ป้องกันการผ่านของอากาศ, กลิ่น)
- Aesthetics (ความสวยงาม)
- Fire protection (ป้องกันไฟ)



Windows & Doors

Soudal ให้ความสำคัญกับงานหน้าต่างและประตูเป็นอย่างสูง ตั้งแต่กระบวนการผลิตขึ้นรูปในโรงงาน จนถึงการจัดตั้งหน้างาน เราลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการของงานหน้าต่างและประตูทุกรูปแบบ โดยให้ความสำคัญกับทุก ๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ ต้นทุน คุณภาพ ความยั่งยืน การประหยัดพลังงาน การใช้งานและการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียง ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศเบลเยียม มีโครงการในการวิจัยและพัฒนามากกว่า 300 โครงการ ทำงานร่วมกับกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมในทุกระดับ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล นำเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ วิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมหน้าต่างและประตูให้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

SODAL





Aluseal อลูซีล

ยางสังเคราะห์ เนื้อใส สำหรับป้องกันน้ำตด อลูมิเนียมบริเวณรอยต่อ ไม่ทำลายสี สีพอง ป้องกัน การเกิดสนิมบริเวณหน้าตดอลูมิเนียม

คุณสมบัติ

- ป้องกันน้ำ สภาพอากาศ บริเวณรอยต่อ อลูมิเนียม
- ทนทานต่อแสงแดด
- ยึดหยุ่นตัวสูง
- สามารถใช้คู่กับ Soudabond 641, Soudabond 642 Duo

สี : ใส

บรรจุ : 310 มล. (12 หลอดต่อกล่อง)



Surface Cleaner เซอร์เฟส คลีนเนอร์

น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวอลูมิเนียม ก่อน/หลังการทำงานประกอบอลูมิเนียม

คุณสมบัติ

- ใช้ได้กับพื้นผิวอลูมิเนียม และพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุนอื่นๆ
- ทำความสะอาดคราบ Aluseal/ Polyurethane/Silicone/Hybrid ที่ยังไม่แข็งตัว
- ไม่สร้างความเสียหายที่พื้นผิวอลูมิเนียม
- ใช้ได้กับ Aluseal / Soudabond 641 / Soudabond 642 Duo

สี : ใส

บรรจุ : 500 มล. (6 กระป๋อง/กล่อง)



Surface Activator เซอร์เฟส แอกติเวเตอร์

น้ำยาทำความสะอาด ขจัดคราบ และรองพื้น สำหรับพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุนก่อนการทำงาน ซิลิโคน/โพลียูรีเทน/ไอบริด/โพลีอีพอกไซด์

****อาจทิ้งคราบขาวที่พื้นผิวหลังการทำงาน**

สี : ใส

บรรจุ : 500 มล. (6 กระป๋อง/กล่อง)



Surface Activator Spray 601 เซอร์เฟส แอกติเวเตอร์ สเปรย์ 601

สเปรย์เพิ่มการยึดเกาะของวัสดุยาแนวและกาบบนพื้นผิวอลูมิเนียมเคลือบสีพอง ทั้งพื้นผิวเรียบ และผิวขรุขระใช้ได้กับวัสดุ โพลียูรีเทน/ซิลิโคน/ไอบริด

****ไม่ทิ้งคราบขาวที่พื้นผิวหลังจากแห้งตัว**

สี : ใส

บรรจุ : 500 มล. (12 กระป๋อง/กล่อง)





Soudabond 641 ซูดาบอนด์ 641

กาว Polyurethane – ชนิดส่วนผสมเดี่ยว สำหรับงานประกอบเฟรมอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงบริเวณรอยต่อ หรือใช้เป็นกาวในงานอุตสาหกรรมประกอบโลหะอื่นๆ

คุณสมบัติ

- กำลังรับแรงสูง
- เหมาะสำหรับวิธี Pre-Injection System
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม
- รับแรงได้ดีใน 24 ชม.

สี : เบจ

บรรจุ : 300 ml. (12 หลอด/กล่อง)



Soudabond 642 Duo ซูดาบอนด์ 642 ดูโอ

กาว Polyurethane - 2 ส่วนผสม สำหรับงานประกอบเฟรมอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงบริเวณรอยต่อ หรือใช้เป็นกาวในงานอุตสาหกรรมประกอบโลหะอื่นๆ

คุณสมบัติ

- กำลังรับแรงสูง
- แข็งตัวเร็ว
- ปราศจากตัวทำละลาย
- เหมาะสำหรับวิธี Post-Injection System
- รับแรงได้ดี ภายใน 5-10 ชม.

สี : เบจ

บรรจุ : 2x300 ml. (6 คู่/กล่อง)

Soudabond Duo Gun ซูดาบอนด์ ดูโอ กัน

ปืนสำหรับ Soudabond 642 Duo สำหรับมืออาชีพ มีความแข็งแรงทนทาน ให้ความสม่ำเสมอของอัตราส่วนผสม



Soudaseal 2K ซูดาซีล 2 เค

กาว/ยาแนว Hybrid Polymer ชนิด 2 ส่วนผสม สำหรับงานยึดเกาะที่ต้องการความยืดหยุ่น สำหรับอุตสาหกรรมประกอบเฟรมอลูมิเนียม งานประกอบรถยนต์ งานก่อสร้าง งานต่อเรือ สำหรับพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน

คุณสมบัติ

- กำลังรับแรงสูง
- แข็งตัวเร็ว
- แข็งตัวโดยไม่ต้องใช้ความชื้น
- ปราศจากตัวทำละลาย
- ไม่มีกลิ่น
- ไม่มีส่วนผสมของ Silicone และ Isocyanate

สี : เทา

บรรจุ : 250 ml. (6 หลอด/กล่อง)





Firecrl FR ไฟร์คริล เอฟอาร์

ยาแนวอะคริลิก ป้องกันไฟ ป้องกันควันขยายตัว
เมื่อสัมผัสกับความร้อน ยึดหยุ่นตัว

คุณสมบัติ

- ป้องกันการผ่านของไฟและควัน
- ขยายตัวเมื่อสัมผัสอุณหภูมิสูงกว่า 120 °C
- สามารถทาสีทับได้
- สีไม่ซีดจาง และป้องกันน้ำ
- ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวที่มีรูพรุน
- ป้องกันไฟได้นาน 4 ชม.

การใช้งาน

- ป้องกันไฟ และป้องกันควัน สำหรับงานภายใน
- ยาแนวรอยต่อป้องกันไฟ สำหรับงานผนังและฝ้าเพดาน สำหรับรอยแตกร้าวในคอนกรีตและปูนฉาบ



Standards and certificates

- European Technical Approval - ETA 13/0335
- EN13501-1 – Reaction to fire, class E
- ETAG-026 – Part 1, Part 3
- EN1366-4 – Fire resistance, up to 4 hrs
- BS476 pt20 – Fire resistance, up to 4 hrs

สี : เทา, ขาว

บรรจุ : 300 มล. (15 หลอด/กล่อง), 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)



Firesilicone B1 FR ไฟร์ซิลิโคน บี1 เอฟอาร์

ยาแนวซิลิโคนป้องกันไฟ ป้องกันกลิ่น เป็นกลาง
ส่วนผสมเดียว ยึดหยุ่นตัว

คุณสมบัติ

- ยาแนวป้องกันควันและแก๊ส
- ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุหลากหลาย
- สีไม่ซีดจาง ป้องกันรังสียูวี
- ไม่สามารถทาสีทับได้
- ป้องกันไฟได้นาน 4 ชม.

การใช้งาน

- ป้องกันไฟ รอยต่อเพื่อการขยายตัว รอยต่อก่อสร้าง ในงานก่อสร้าง
- รอยต่อในงานก่อสร้างและรอยต่องานกระจกที่ต้องการการทนไฟ



Standards and certificates

- European Technical Approval - ETA 13/0336
- EN13501-1 – Reaction to fire, class E
- ETAG-026 – Part 1, Part 3
- EN1366-4 – Fire resistance, up to 4 hrs
- BS476 pt20 – Fire resistance, up to 4 hrs

สี : เทา, ขาว

บรรจุ : 300 มล. (15 หลอด/กล่อง), 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)



Soudaseal FR ซูดาสีล เอฟอาร์

กาวยาแนวเอสอีเอ็มอีค โพลีเมอร์ ป้องกันไฟ
ป้องกันควัน เป็นกลาง ยึดหยุ่นสูง

คุณสมบัติ

- ป้องกันการผ่านของไฟและควัน
- ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุหลากหลาย แม้มีความชื้นเล็กน้อย
- สามารถทาสีทับได้
- สีไม่ซีดจาง และป้องกันน้ำ
- ป้องกันไฟได้นานสูงสุด 4 ชม.

การใช้งาน

- ยาแนวรอยต่อป้องกันไฟ ทั้งงานภายนอกและภายใน รอยต่อก่อสร้าง รอยต่อเพื่อการขยายตัว
- ยาแนวป้องกันไฟงานประตู/หน้าต่าง ผนังภายนอกอาคาร



Standards and certificates

- European Technical Approval - ETA 13/0334
- EN13501-1 – Reaction to fire, class E
- ETAG-026 – Part 1, Part 3
- EN1366-4 – Fire resistance, up to 4 hrs
- BS476 pt20 – Fire resistance, up to 4 hrs

สี : เทา

บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กล่อง)



Soudafoam FR ซูดโฟม เอฟอาร์

โฟมกระป๋องป้องกันไฟ พร้อมใช้งาน ขยายตัวได้ดี
ใช้ตัวขับเคลื่อนซึ่งไม่เป็นพิษและทำลายชั้นโอโซน

คุณสมบัติ

- ยาแนวป้องกันควันและแก๊ส
- รอยต่อป้องกันไฟ
- ขยายตัวปิดช่องว่างได้ดี
- ยึดเกาะได้ดีบนพื้นผิวหลากหลาย (ยกเว้น PE, PP and PTFE).
- มีคุณสมบัติทนความร้อน และป้องกันเสียงได้ดี
- ป้องกันไฟได้นานสูงสุด 4 ชม.

การใช้งาน

- ป้องกันไฟ และป้องกันควัน สำหรับผนังและฝ้าเพดาน
- งานติดตั้งประตูหน้าต่างกันไฟ
- ปิดช่องเปิดในการติดตั้งหลังคา
- งานโฟมสำหรับรอยต่อที่ไม่มีกระแสเคลื่อนที่



Standards and certificates

- European Technical Approval - ETA 13/0280
- Joint Sound Reduction Test by IFT
- EN13501-1 – Reaction to fire, class E
- ETAG-026 – Part 1, Part 3
- EN1366-4 – Fire resistance, up to 4 hours
- BS476 part 20 – Fire resistance, up to 4 hours

สี : ชมพู

บรรจุ : 750 มล. (12 กระป๋อง/กล่อง)

Soudal Compact Foam Gun

ชุดฉีด คอมแพ็ค โฟม กัน



Soudal Manual Sausage Gun

ชุดฉีด แมนนวล ซอเซจ กัน



Soudal Heavy Duty Skeleton Gun

ชุดฉีด เฮฟวี่ ดูตี สเกิลเลตัน กัน



ขนาดบรรจุ : 300 มล.

ขนาดบรรจุ (ml.)		ความลึก (mm.) : depth													
300															
Loss (%)	0%	3.00	5.00	7.50	10.00	12.50	15.00	17.50	20.00	22.50	25.00	27.50	30.00		
ความกว้าง (mm.) : width	3.00	33.33	20.00	13.33	10.00	8.00	6.67	5.71	5.00	4.44	4.00	3.64	3.33		
	5.00	20.00	12.00	8.00	6.00	4.80	4.00	3.43	3.00	2.67	2.40	2.18	2.00		
	7.50	13.33	8.00	5.33	4.00	3.20	2.67	2.29	2.00	1.78	1.60	1.45	1.33		
	10.00	10.00	6.00	4.00	3.00	2.40	2.00	1.71	1.50	1.33	1.20	1.09	1.00		
	12.50	8.00	4.80	3.20	2.40	1.92	1.60	1.37	1.20	1.07	0.96	0.87	0.80		
	15.00	6.67	4.00	2.67	2.00	1.60	1.33	1.14	1.00	0.89	0.80	0.73	0.67		
	17.50	5.71	3.43	2.29	1.71	1.37	1.14	0.98	0.86	0.76	0.69	0.62	0.57		
	20.00	5.00	3.00	2.00	1.50	1.20	1.00	0.86	0.75	0.67	0.60	0.55	0.50		
	22.50	4.44	2.67	1.78	1.33	1.07	0.89	0.76	0.67	0.59	0.53	0.48	0.44		
	25.00	4.00	2.40	1.60	1.20	0.96	0.80	0.69	0.60	0.53	0.48	0.44	0.40		
	27.50	3.64	2.18	1.45	1.09	0.87	0.73	0.62	0.55	0.48	0.44	0.40	0.36		
	30.00	3.33	2.00	1.33	1.00	0.80	0.67	0.57	0.50	0.44	0.40	0.36	0.33		

ขนาดบรรจุ : 600 มล.

ขนาดบรรจุ (ml.)		ความลึก (mm.) : depth													
600															
Loss (%)	0%	3.00	5.00	7.50	10.00	12.50	15.00	17.50	20.00	22.50	25.00	27.50	30.00		
ความกว้าง (mm.) : width	3.00	66.67	40.00	26.67	20.00	16.00	13.33	11.43	10.00	8.89	8.00	7.27	6.67		
	5.00	40.00	24.00	16.00	12.00	9.60	8.00	6.86	6.00	5.33	4.80	4.36	4.00		
	7.50	26.67	16.00	10.67	8.00	6.40	5.33	4.57	4.00	3.56	3.20	2.91	2.67		
	10.00	20.00	12.00	8.00	6.00	4.80	4.00	3.43	3.00	2.67	2.40	2.18	2.00		
	12.50	16.00	9.60	6.40	4.80	3.84	3.20	2.74	2.40	2.13	1.92	1.75	1.60		
	15.00	13.33	8.00	5.33	4.00	3.20	2.67	2.29	2.00	1.78	1.60	1.45	1.33		
	17.50	11.43	6.86	4.57	3.43	2.74	2.29	1.96	1.71	1.52	1.37	1.25	1.14		
	20.00	10.00	6.00	4.00	3.00	2.40	2.00	1.71	1.50	1.33	1.20	1.09	1.00		
	22.50	8.89	5.33	3.56	2.67	2.13	1.78	1.52	1.33	1.19	1.07	0.97	0.89		
	25.00	8.00	4.80	3.20	2.40	1.92	1.60	1.37	1.20	1.07	0.96	0.87	0.80		
	27.50	7.27	4.36	2.91	2.18	1.75	1.45	1.25	1.09	0.97	0.87	0.79	0.73		
	30.00	6.67	4.00	2.67	2.00	1.60	1.33	1.14	1.00	0.89	0.80	0.73	0.67		

with 1:1 Ratio

with less than 1:1 Ratio (not recommended)

with 1:0.5 Ratio

for Plasto-Elastic Sealant

for Elastic Sealant



All you need is...
Fix ALL®.






Soudal Ltd.
10 Chaloem Phra Kiat
Ratchakan Thi 9 Soi 43 Rd.,
Nong Bon, Prawet, Bangkok
10250
Tel : +662 130 6208 - 10
Fax : +662 130 6207
www.SoudalThailand.com
thailand@soudal.com

Soudal N.V. Headquarters
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
www.Soudal.com

Your Distributor



132327-FOL