


## So montieren Sie ein Fenster mit Winbags:




**1.**  
Fenster auf Klötzen in  
Öffnung stellen.



**2.**  
Das Fenster kann jetzt im  
Verhältnis zur Fassade  
leicht hinaus und hinein  
justiert werden, indem man  
am Fenster stößt und zieht.

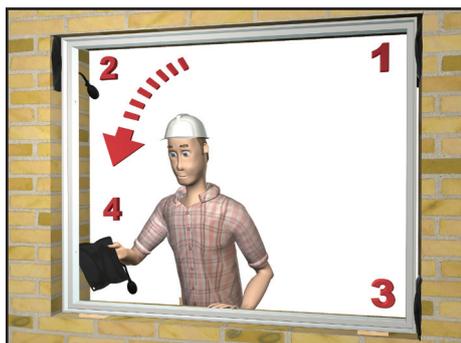

**3.**  
Fenster links und rechts mit  
weiteren Winbags stabilisieren,  
oberen Winbag entlüften und  
seitlich anbringen.

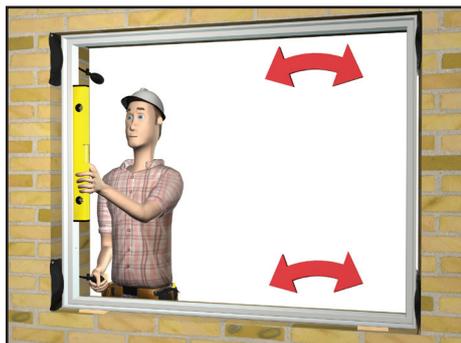

**4.**  
Fein-Justierung durch  
Aufpumpen des Winbag  
bzw. Luftablassen.



**5.**  
Fenster montieren – Winbags  
entnehmen. Verfugung kann  
erfolgen.

### Winbag Vorteile:

- **Keine Schrammen**  
Das weiche Luftkissen verhindert Beschädigungen an Rahmen und Zarge.
- **Einfache Justierung**  
Millimetergenaues Einpassen des Fensters minutenschnell
- **Kein Keilverbrauch**  
Die Winbag's können immer wieder eingesetzt werden.
- **Freie Fugen**  
Nach Justierung mit Winbag sofort montagefertig und fugenbereit
- **Montagezeit sparen**  
Mit Winbag schnelle und einfache 1-Mann-Montage möglich.



#### Technische Daten:

**Tragfähigkeit: Max. 100 kg/Stück**  
**Fugenbreite: 2 - 50 mm**  
**Material:**  
Faserverstärkter Kunststoff  
**Packungsgröße:**  
4 Stück Winbags mit Gürtelhaken

Pat. Pending

D.B.G.M

#### Allgemeines:

Winbag ist ein professionelles Qualitäts-Produkt, das sich in der Praxis täglich tausendfach bewährt. Achtung: durch scharfe Kanten, Schrauben u.ä. kann der Winbag beschädigt werden. Deshalb Fenster immer gegen Absturz sichern. Winbag nur während der Montage/Justierung benutzen und ggf. auf Druckverlust überprüfen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden in Verbindung mit Benutzung von Winbags.